



La commande de moteur RDC Vision+ convient aussi bien aux portes roulantes à usage privé qu'à usage professionnel. Que ce soit lors de l'installation, de la configuration ou de l'utilisation, RDC Vision+ vous offre un confort et une sécurité optimaux. Ses nombreuses options de réglage et ses extensions ouvrent de toutes nouvelles perspectives.

RDC Vision+ ►



Système radio bidirectionnel



Chiffrement AES 128 bits avec Rollingcode



Signal radio insensible aux interférences



Éclairage LED intégré




Supporte l'interface de maintenance SOMlink S2

Caractéristiques techniques

Type	RDC Vision+
Système radio	SOMloq2
Fréquence radio	FM 868,95 MHz
Emplacements de mémoire radio	40
Tension nominale	220-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Indice de protection	IP21
Température min.	-25 °C
Température max.	65 °C
Dimensions	288x160x75 mm

Schéma coté

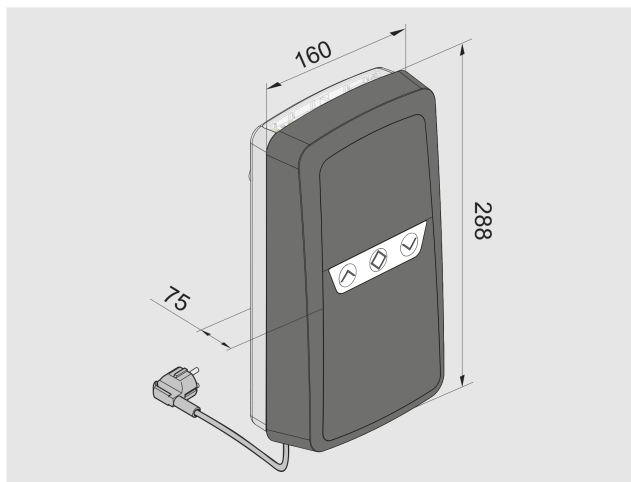

Les dimensions sont exprimées en mm.

Compatibilité

Nom du produit	Type de produit	Compatibilité
SOMweb	Solution domotique	avec RDC Vision+ à partir de la semaine calendaire 46/2020 et de la version de logiciel 01.40
Telecody Courier	Émetteur portatif	oui
Delta Dore X3D-Modul	Module domotique	avec RDC Vision+ à partir de la semaine calendaire 46/2020 et de la version de logiciel 01.40

Téléchargements

	Nom de fichier	Type de fichier
	Instructions de montage RDC-Vision-plus_S11707-00002_FR.pdf ►	pdf
	Données CAO CAD_RDC-Vision-plus.zip ►	zip

Accessoires compatibles



Pearl Vibe | noir/rouge
Émetteur portatif à 4 canaux
4019V000



Kit de raccordement RDC Vision+
S10848-00003




Memo
Extension de mémoire
10373



Senso
Capteur d'humidité
10371



Buzzer
Alarme / Avertisseur
7043V000



Relay
Relais supplémentaire
7042V000



Output OC
Sortie Open Collector
S10854-00001