

S13011-00001



- bequem per Funk bedienbar dank des integrierten Funkempfängers mit bidirektionalem Funksystem SOMloq2 (FM 868,95 MHz)
- automatische Hinderniserkennung sorgt dafür, dass die Schranke beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch öffnet und kein Fahrzeug eingeklemmt wird
- Schranke lässt sich in jeder Position ... **Für mehr Informationen ▼**

Schranke ASB-Stahl links schließend ►



Bidirektionales Funksystem



128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode



Störungsunempfindliches Funksignal



Anschluss für Akkupack




Unterstützt Service-Interface SOMlink S2

Technische Daten

Typ	ASB-Stahl
Funksystem	SOMloq2
Funkfrequenz	FM 868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Standby	1,27 W

Typ	ASB-Stahl
Nennleistungsaufnahme	60 W
Max. Zyklen pro Tag	350
Schutzart	IP44
Temperatur min.	-25 °C
Temperatur max.	65 °C

Maßzeichnung

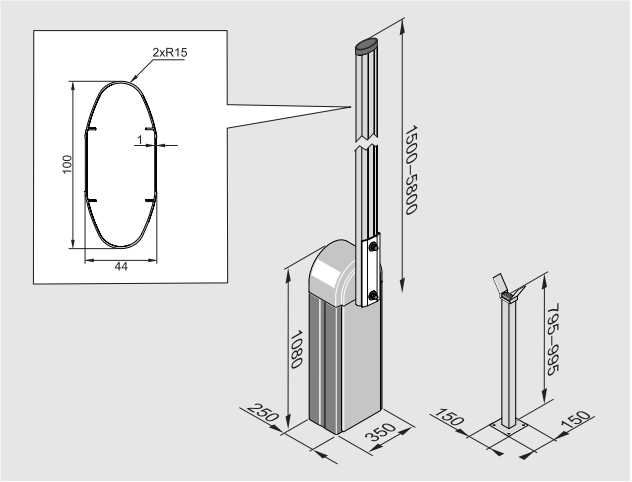

Alle Maße in mm.

Kompatibilität

Produktname	Produktart	Kompatibilität
SOMweb	Smart-Home-Lösung	ja
SOMlink	Service-Interface	ja
Codemaster+	Senderverwaltung	ja

Downloads

	Dateiname	Dateityp
	Montageanleitung ASB_S13141-00000_DE.pdf ▶	pdf
	Broschüre SOMMER-Prospekt_Schranken_S12771-00007_DE-DE.pdf ▶	pdf

Benötigtes Zubehör



Schrankenbaum 580

S12772-00001

Schrankenbaum 400

S12772-00002

Passendes Zubehör



Akkupack | Ohne Verbindungskabel
Notstromversorgung

5115V001



**Einweg-Lichtschränke 180° drehbar,
4-Draht, batteriebetrieben**

S12478-00001



Auflagepfosten

S11061-00001



Pendelstütze

S14338-00001