

Test



SOMloq2



Bidirektionales Funksystem

128-bit-AES-Verschlüsselung mit
Rollingcode

Störungsunempfindliches Funksignal



Anschluss für Akkupack




Sparsamer Verbrauch im Standby

Unterstützt Service-Interface
SOMlink S2

Technische Daten

Typ	ASB-Alu
Funksystem	SOMloq2
Funkfrequenz	FM 868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Standby	1,27 W
Nennleistungsaufnahme	60 W
Gewicht	
Max. Sperrbreite	
Max. Zyklen pro Tag	350
Schutzart	IP44
Temperatur min.	-25 °C
Temperatur max.	65 °C

Maßzeichnung

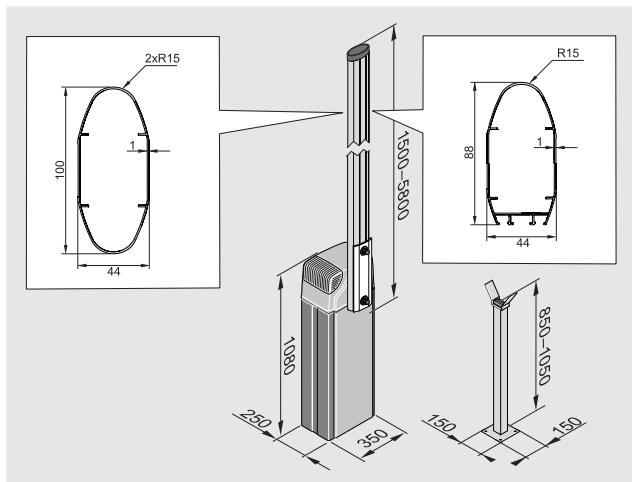

Alle Maße in mm.

Kompatibilität

Produktname	Produktart	Kompatibilität
SOMweb	Smart-Home-Lösung	ja
SOMlink	Service-Interface	ja
Codemaster+	Senderverwaltung	ja

Downloads

	Dateiname	Dateityp
PDF	Montageanleitung ASB_S13141-00000_DE.pdf	pdf
PDF	Broschüre SOMMER-Prospekt_Schranken_S12771-00007_DE-DE.pdf	pdf

Benötigtes Zubehör



Schrankenbaum 500 LED

S12773-00001

Schrankenbaum 580

S12772-00001

Schrankenbaum 400

S12772-00002

Passendes Zubehör



Relay
Zusatzerelais
7042V000



Akkupack | Ohne Verbindungskabel
Notstromversorgung
5115V001



Auflagepfosten
S11061-00001



Pendelstütze
S13053-00001