




Los automatismos para puertas correderas de la serie de productos RUNner también satisfacen las necesidades exigentes de las instalaciones de puertas industriales. Tienen un diseño robusto, son sólidos, resistentes a la corrosión, seguros y fiables y cuentan con un desplazamiento silencioso de la puerta. En comparación con el RUNner, el RUNner+ dispone de mayor fuerza para un recorrido más largo, un peso de la puerta superior y una mayor velocidad.



Sistema de radio bidireccional



Codificación AES de 128 bits con Rollingcode



Señal de radio resistente a las interferencias



Conexión para juego de baterías



Bajo consumo en standby



Soporta la interfaz de servicio SOMlink S2

Datos técnicos

Modelo	RUNner	RUNner+
Peso máx. de la puerta	600 kg	800 kg
Recorrido máx.	8.000 mm	12.000 mm
Pendiente máx. de la puerta		5 %
Velocidad de apertura máx.	210 mm/s	190 mm/s
Par máximo	20 Nm	28 Nm
Consumo de potencia (en standby)	0,5 W	0,5 W
Alimentación de tensión	220-240 V	220-240 V
Frecuencia nominal	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatura mín.	-30 °C	-30 °C
Temperatura máx.	50 °C	50 °C
Clase de protección	IP54	IP54
Sistema de radio	SOMloq2	SOMloq2
Radiofrecuencia	868,95 MHz	868,95 MHz
Número de posiciones de memoria de radio	40	40

Conexiones


✓ Conexión para fotocélula de 2 hilos	✓ Contacto de relé sin potencial
✓ Conexión para fotocélula de 4 hilos	✓ Enchufe Memo
✓ Conexión para luz de advertencia	✓ Enchufe para juego de baterías
✓ Conexión para parada de emergencia	✓ Entrada de reloj conmutador integrada
✓ Conexión para pulsador	✓ Salida de CC
✓ Conexión para regleta de contacto de seguridad	

Funciones

✓	Apertura parcial por radio
✓	Apertura/cierre definidos por radio
✓	Arranque suave / parada suave
✓	Cierre automático
✓	Conexión de seguridad ajustable
✓	Cuadro parametrizable: Torminal
✓	Función de hombre muerto

✓	Función de iluminación
✓	Modo de impulsos por radio
✓	Pulsador de apertura parcial
✓	Pulsador de apertura/cierre definidos
✓	Pulsador de modo de impulsos
✓	Tiempo de preaviso ajustable

Esquema de dimensiones

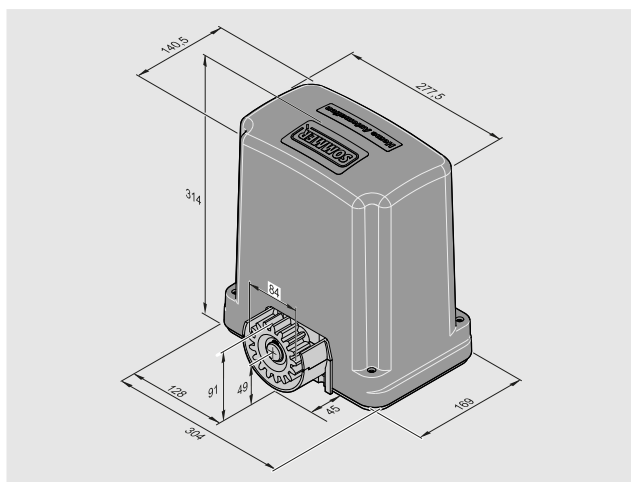

Todas las medidas se indican en mm.