




L'automatisme pour portail coulissant de la série de produits RUNner répond également aux hautes exigences des systèmes de porte industrielle. Il est de construction robuste, solide, résistant à la corrosion, sûr, fiable et silencieux. Par rapport au RUNner, le RUNner+ a plus de puissance pour une course plus longue, un poids du portail plus élevé et une vitesse plus importante.



Système radio bidirectionnel



Chiffrement AES 128 bits avec Rollingcode



Signal radio insensible aux interférences



Connexion pour le pack de batteries



Consommation économique en veille



Supporte l'interface de maintenance SOMlink S2

Caractéristiques techniques

Type	RUNner	RUNner+
Poids max. du portail	600 kg	800 kg
Course max.	8 000 mm	12 000 mm
Pente max. du portail		5 %
Vitesse d'ouverture	210 mm/s	190 mm/s
Couple max.	20 Nm	28 Nm
Puissance absorbée (veille)	0,5 W	0,5 W
Plage de tension nominale 1	220-240 V	220-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz	50-60 Hz
Température min.	-30 °C	-30 °C
Température max.	50 °C	50 °C
Indice de protection	IP54	IP54
Système radio	SOMloq2	SOMloq2
Fréquence radio	868,95 MHz	868,95 MHz
Emplacements de mémoire radio	40	40

Connexions


✓ Contact de relais sans potentiel	✓ Raccordement photocellules à 2 fils
✓ Emplacement Memo	✓ Raccordement photocellules à 4 fils
✓ Emplacement pack batterie	✓ Raccordement pour barrette de contact de sécurité
✓ Entrée programmeur intégrée	✓ Raccordement pour gyrophare
✓ Raccordement arrêt d'urgence	✓ Sortie CC
✓ Raccordement bouton	

Fonctions

✓	Commande paramétrable: Torminal
✓	Démarrage/arrêt au ralenti
✓	Fermeture automatique
✓	Fonction d'éclairage
✓	Fonction homme mort
✓	Mode impulsion bouton
✓	Mode impulsion radio

✓	Ouverture/fermeture définie bouton
✓	Ouverture/fermeture définie radio
✓	Ouverture partielle bouton
✓	Ouverture partielle radio
✓	Raccordement de sécurité réglable
✓	Temps de préavis réglable

Schéma coté

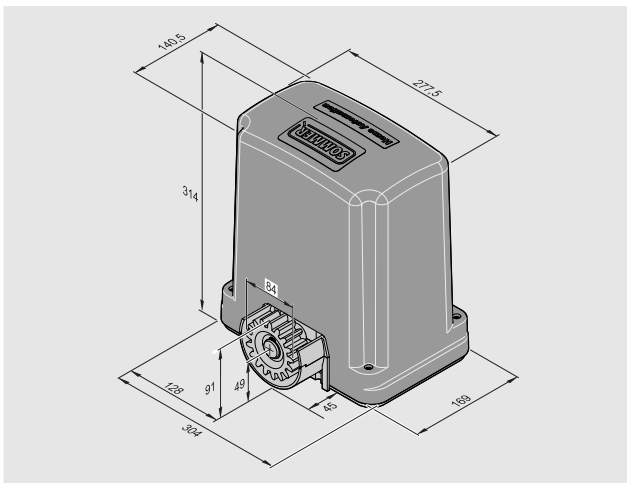

Les dimensions sont exprimées en mm.