




Napędy do bram przesuwnych serii RUNner są w stanie sprostać nawet wysokim wymaganiom bram przemysłowych. Charakteryzują się solidną konstrukcją, wytrzymałością, odpornością na korozję, bezpieczeństwem, niezawodnością i cichym przesuwem bramy. W porównaniu z RUNner seria RUNner+ wyróżnia się większą siłą zapewniającą dłuższy przesuw, większą masę bramy i wyższą prędkość.



Dwukierunkowy system radiowy



128-bitowe szyfrowanie AES z kodem Rollingcode



Odporny na zakłócenia sygnał radiowy



Podłączenie pakietu akumulatorów



Niskie zużycie energii w trybie czuwania



Obsługuje interfejs serwisowy SOMlink S2

Dane techniczne

Typ	RUNner	RUNner+
Maks. masa bramy	600 kg	800 kg
Maks. przesuw	8 000 mm	12 000 mm
Maks. nachylenie bramy		5 %
Maks. prędkość otwierania	210 mm/s	190 mm/s
Maks. moment obrotowy	20 Nm	28 Nm
Pobór mocy (tryb czuwania)	0,5 W	0,5 W
Zakres napięcia znamionowego	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatura min.	-30 °C	-30 °C
Temperatura maks.	50 °C	50 °C
Stopień ochrony	IP54	IP54
System radiowy	SOMloq2	SOMloq2
Częstotliwość	868,95 MHz	868,95 MHz
Miejsca w pamięci	40	40

Znajomości

- ✓ Bezpotencjałowy styk przekaźnika
- ✓ Gniazdo Memo
- ✓ Gniazdo zestawu akumulatora
- ✓ Podłączanie fotokomórki 2-żyłowej
- ✓ Podłączanie fotokomórki 4-żyłowej
- ✓ Podłączenie lampy ostrzegawczej


- ✓ Podłączenie zatrzymania awaryjnego
- ✓ Przyłącze przycisku
- ✓ Przyłącze stykowej listwy zabezpieczającej
- ✓ Wyjście prądu stałego
- ✓ Zintegrowane wejście zegara sterującego

Funkcje

✓	Automatyczne zamykanie
✓	Funkcja czuwaka (Totmann)
✓	Funkcja oświetlenia
✓	Łagodny start/zatrzymanie
✓	Otwieranie częściowe drogą radiową
✓	Przycisk otwierania częściowego
✓	Przycisk trybu impulsowego

✓	Przycisk zdefiniowanego OTW/ZAM
✓	Radiowy tryb impulsowy
✓	Regulowane przyłącze zabezpieczające
✓	Sterowanie konfigurowalne: Torminal
✓	Ustawiany czas ostrzeżenia wstępnego
✓	Zdefiniowane OTW/ZAM drogą radiową

Rysunek wymiarowy

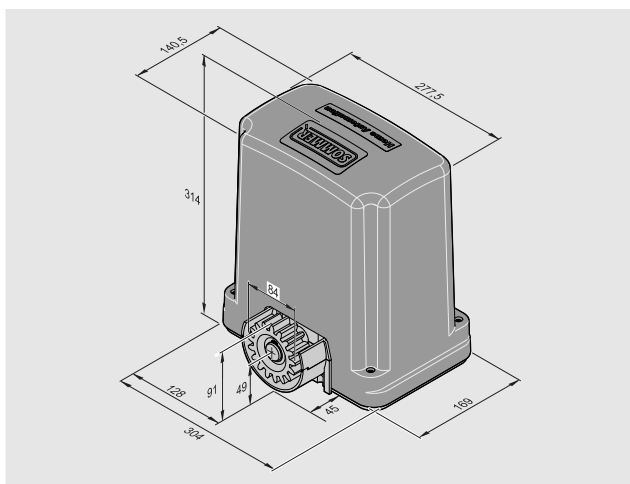

Wszystkie wymiary w mm.