



Equipaggiata con la più avanzata tecnologia di controllo per porte da garage, l'automazione a traino per porte da garage SOMMER base+ include diversi profili di velocità già ottimizzati e la possibilità di impostare con precisione le forze di esercizio. L'automazione a traino per porte da garage si adatta continuamente e in modo interamente automatico alla corsa del cancello.

SOMloq2 MADE IN GERMANY

	Radiocomando bidirezionale		Crittografia AES a 128 bit e Rollingcode		Segnale radio insensibile ai disturbi		Illuminazione a LED integrata
	Collegamento per batteria a tampone		Basso consumo in standby		Supporta l'interfaccia di servizio SOMLink S2		


Dati tecnici

Tipo	SOMMER base+	S 9080 base+ S3	S 9110 base+ S3
Forza di trazione e di spinta max.	600 N	800 N	1.100 N
Larghezza/altezza max. porta sezionale	4.500 mm / 2.500 mm	6.000 mm / 2.500 mm	8.000 mm / 2.500 mm
Larghezza/altezza max. porta basculante	4.500 mm / 2.750 mm	6.000 mm / 2.750 mm	8.000 mm / 2.750 mm
Larghezza/altezza max. porta ribaltabile	4.500 mm / 2.050 mm	6.000 mm / 2.050 mm	8.000 mm / 2.050 mm
Larghezza/altezza max. porta sezionale laterale / porta a scorrimento orizzontale	4.500 mm / 2.500 mm	5.750 mm / 2.750 mm	6.850 mm / 3.000 mm
Corsa (standard)	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm
Corsa max. prolungata	4.900 mm	6.000 mm	7.100 mm
Peso porta max.	120 kg	160 kg	200 kg
Velocità massima	240 mm/s	210 mm/s	180 mm/s
Assorbimento di potenza (standby)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Durata accensione motore	ED 40% S3	ED 40% S3	ED 40% S3
Posizioni di memoria	40	40	40
Numeri max. di posti auto consigliati	30	50	30

Connessioni

✓ Centralina a soffitto	✓ Slot Buzzer
✓ Interfaccia seriale per modulo X3D Delta Dore o modulo radioricevitore HomeLink	✓ Slot Keypad per tastiera a membrana pro+/Conex
✓ Presa per collegamento contatto porta pedonale	✓ Slot Laser
✓ Presa per collegamento fotocellula 2/4 fili, porta CHIUSA, 24 Vdc	✓ Slot Light per luce ausiliaria a LED Lumi+/Lumi pro+
✓ Presa per collegamento lampeggiante: 24 V, max. 25 W	✓ Slot Lock
✓ Presa per collegamento OSE/8k2	✓ Slot Memo
✓ Presa per collegamento pulsante 2 (apertura parziale)	✓ Slot Motion
✓ Presa per collegamento pulsante a impulsi	✓ Slot Senso
✓ Relè/uscita OC slot	✓ Uscita 12 V, 100 mA
✓ Slot batteria a tampone	✓ Uscita DC: 24 Vdc, 100 mA

Schema

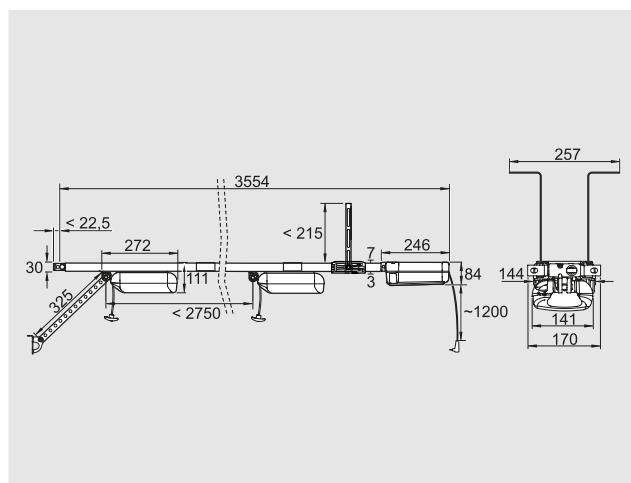

Tutte le misure sono in mm.

Compatibilità

Nome del prodotto	Tipologia di prodotto	Compatibilità
SOMweb	Soluzione Smart Home	con SOMMER base+ da anno di costruzione 12/2018
Telecodi Courier	Radiocomando	sì

Accessori compatibili



Lock

Blocco magnetico
1651V000



Senso

Sensore di umidità
10371



Memo

Espansione di memoria
10373



Cicalino

Cicalino di allarme/avvertimento
7043V000



Laser

Laser segnalatore di parcheggio
10378



Motion

Rilevatore di movimento
S10343-00001



Lumi+

Luce ausiliaria a LED
7041V000



SOMweb

Soluzione Smart Home
S11342-00001