




La unidad de automatismo completa del SP 900 está integrada en el poste de la puerta corredera. De este modo, el automatismo permanece oculto, y se logra una imagen despejada de la puerta corredera. El SP 900 es versátil, robusto y también apto para instalaciones de puertas industriales. Está previsto para puertas correderas con hasta 8 m de recorrido y 400 kg de peso de la puerta.



Sistema de radio bidireccional



Codificación AES de 128 bits con Rollingcode



Señal de radio resistente a las interferencias



Conexión para juego de baterías



Bajo consumo en standby



Soporta la interfaz de servicio SOMlink S2

Datos técnicos

Modelo	SP 900	S 900
Peso máx. de la puerta	400 kg	400 kg
Recorrido máx.	8.000 mm	8.000 mm
Pendiente máx. de la puerta	3,5 %	3,5 %
Velocidad de apertura max.	285 mm/s	285 mm/s
Par máximo	10 Nm	10 Nm
Consumo de potencia (en standby)	0,5 W	0,5 W
Alimentación de tensión	220-240 V	220-240 V
Frecuencia nominal	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatura mín.	-20 °C	-20 °C
Temperatura máx.	60 °C	60 °C
Clase de protección	IP44	IP44
Sistema de radio	SOMloq2	SOMloq2
Radiofrecuencia	868,95 MHz	868,95 MHz
Número de posiciones de memoria de radio	40	40

Conexiones


✓ Conexión para fotocélula de 2 hilos	✓ Contacto de relé sin potencial
✓ Conexión para fotocélula de 4 hilos	✓ Enchufe Memo
✓ Conexión para luz de advertencia	✓ Enchufe para juego de baterías
✓ Conexión para parada de emergencia	✓ Entrada de reloj conmutador integrada
✓ Conexión para pulsador	✓ Salida de CC
✓ Conexión para regleta de contacto de seguridad	

Funciones

✓	Apertura parcial por radio
✓	Apertura/cierre definidos por radio
✓	Arranque suave / parada suave
✓	Cierre automático
✓	Conexión de seguridad ajustable
✓	Cuadro parametrizable: Torminal
✓	Función de hombre muerto


✓	Función de iluminación
✓	Modo de impulsos por radio
✓	Pulsador de apertura parcial
✓	Pulsador de apertura/cierre definidos
✓	Pulsador de modo de impulsos
✓	Tiempo de preaviso ajustable

Esquema de dimensiones

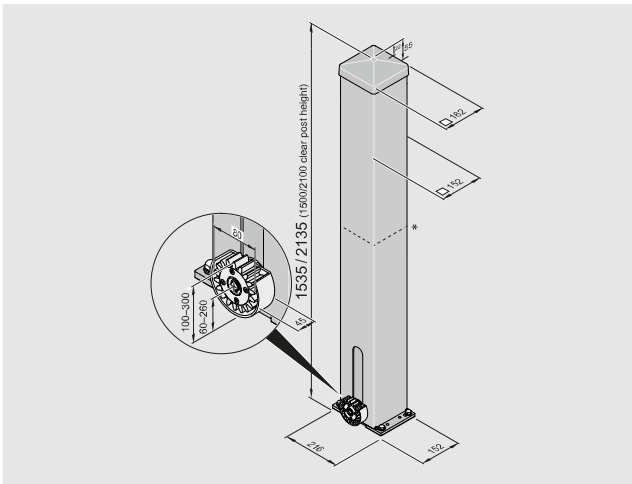


Todas las medidas se indican en mm.

Accesorios adecuados



Juego de placa niveladora

14038V000



Juego de garras de sujeción

3701V000



Juego de baterías | Con cable de conexión para pack de baterías, longitud 780 mm

Alimentación eléctrica de emergencia

S13681-00001



Placa de montaje para SP 900

3707V000



Cremallera de plástico con núcleo de acero

S11114-00001



Regleta de contacto de seguridad eléctrica de 8,2 kohm (Al 45 mm)

S12379-00001



Caperuza (Al 45 mm)

S12380-00001



Caperuza (Al 45 mm)

S12381-00001