



L'unité d'entraînement de SP 900 est intégrée au montant du portail coulissant. Il est ainsi invisible et garantit une ligne visuelle nette au niveau du portail coulissant. Le SP 900 est flexible, robuste et également conçu pour les systèmes de portes industrielles. Pour des portails coulissants sur une course maximale de 8 m et pesant jusqu'à 400 kg.



Système radio bidirectionnel



Chiffrement AES 128 bits avec Rollingcode



Signal radio insensible aux interférences



Connexion pour le pack de batteries



Consommation économique en veille



Supporte l'interface de maintenance SOMlink S2

Caractéristiques techniques



Type	SP 900	S 900
Poids max. du portail	400 kg	400 kg
Course max.	8 000 mm	8 000 mm
Pente max. du portail	3,5 %	3,5 %
Vitesse d'ouverture	285 mm/s	285 mm/s
Couple max.	10 Nm	10 Nm
Puissance absorbée (veille)	0,5 W	0,5 W
Plage de tension nominale 1	220-240 V	220-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz	50-60 Hz
Température min.	-20 °C	-20 °C
Température max.	60 °C	60 °C
Indice de protection	IP44	IP44
Système radio	SOMloq2	SOMloq2
Fréquence radio	868,95 MHz	868,95 MHz
Emplacements de mémoire radio	40	40

Connexions


✓ Contact de relais sans potentiel	✓ Raccordement photocellules à 2 fils
✓ Emplacement Memo	✓ Raccordement photocellules à 4 fils
✓ Emplacement pack batterie	✓ Raccordement pour barrette de contact de sécurité
✓ Entrée programmeur intégrée	✓ Raccordement pour gyrophare
✓ Raccordement arrêt d'urgence	✓ Sortie CC
✓ Raccordement bouton	

✓	Commande paramétrable: Tormalin
✓	Démarrage/arrêt au ralenti
✓	Fermeture automatique
✓	Fonction d'éclairage
✓	Fonction homme mort
✓	Mode impulsion bouton
✓	Mode impulsion radio

✓	Ouverture /fermeture définie bouton
✓	Ouverture /fermeture définie radio
✓	Ouverture partielle bouton
✓	Ouverture partielle radio
✓	Raccordement de sécurité réglable
✓	Temps de préavis réglable

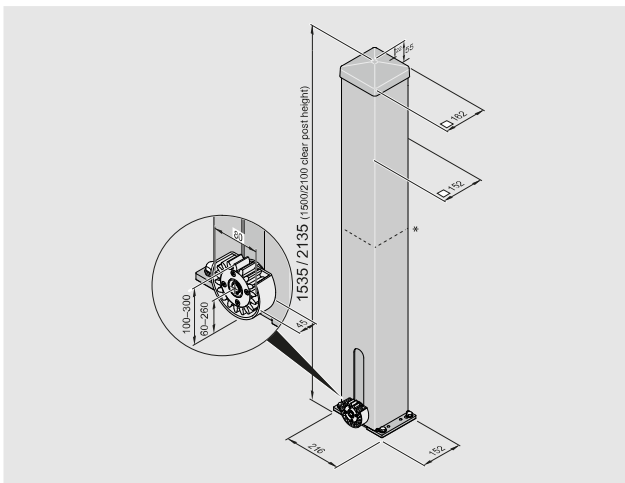

14038V000



3701V000



Alimentation électrique de secours



3707V000



**Crémaillère en plastique avec
noyau métallique**

S11114-00001



**Barrette de contact de sécurité
électrique 8,2 kohms (H 45 mm)**

S12379-00001



Embout (H 45 mm)

S12380-00001



Embout (H 45 mm)

S12381-00001