




Jednostka napędowa SP 900 jest zintegrowana w słupku bramy przesuwnej. Dzięki temu jest on niewidoczny, a brama przesuwna ma estetyczny wygląd. SP 900 jest elastyczny, solidny i nadaje się również do bram przemysłowych. Do bram przesuwnych o wysuwie do 8 m i masie do 400 kg.



Dwukierunkowy system radiowy



128-bitowe szyfrowanie AES z kodem Rollingcode



Odporny na zakłócenia sygnał radiowy



Podłączenie pakietu akumulatorów



Niskie zużycie energii w trybie czuwania



Obsługuje interfejs serwisowy SOMlink S2

Dane techniczne

Typ	SP 900	S 900
Maks. masa bramy	400 kg	400 kg
Maks. przesuw	8 000 mm	8 000 mm
Maks. nachylenie bramy	3,5 %	3,5 %
Maks. prędkość otwierania	285 mm/s	285 mm/s
Maks. moment obrotowy	10 Nm	10 Nm
Pobór mocy (tryb czuwania)	0,5 W	0,5 W
Zakres napięcia znamionowego	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatura min.	-20 °C	-20 °C
Temperatura maks.	60 °C	60 °C
Stopień ochrony	IP44	IP44
System radiowy	SOMloq2	SOMloq2
Częstotliwość	868,95 MHz	868,95 MHz
Miejsca w pamięci	40	40

Znajomości


✓ Bezpotencjałowy styk przekaźnika	✓ Podłączenie zatrzymania awaryjnego
✓ Gniazdo Memo	✓ Przyłącze przycisku
✓ Gniazdo zestawu akumulatora	✓ Przyłącze stykowej listwy zabezpieczającej
✓ Podłączanie fotokomórki 2-żyłowej	✓ Wyjście prądu stałego
✓ Podłączanie fotokomórki 4-żyłowej	✓ Zintegrowane wejście zegara sterującego
✓ Podłączenie lampy ostrzegawczej	

Funkcje

✓	Automatyczne zamykanie
✓	Funkcja czuwaka (Totmann)
✓	Funkcja oświetlenia
✓	Łagodny start/zatrzymanie
✓	Otwieranie częściowe drogą radiową
✓	Przycisk otwierania częściowego
✓	Przycisk trybu impulsowego


✓	Przycisk zdefiniowanego OTW/ZAM
✓	Radiowy tryb impulsowy
✓	Regulowane przyłącze zabezpieczające
✓	Sterowanie konfigurowalne: Torminal
✓	Ustawiany czas ostrzeżenia wstępnego
✓	Zdefiniowane OTW/ZAM drogą radiową

Rysunek wymiarowy

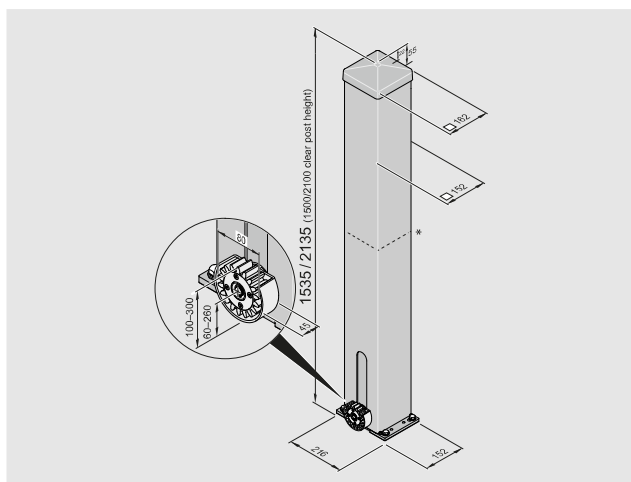


Wszystkie wymiary w mm.

Pasujące wyposażenie dodatkowe



Płyta niwelująca w zestawie

14038V000



Zestaw łap mocujących

3701V000



Akkupack, zasilacz awaryjny | Z przewodem łączącym do zestawu akumulatora, długość 780 mm

Zasilanie awaryjne

S13681-00001



Płyta montażowa do SP 900

3707V000



Listwa zębata poliamidowa z rdzeniem stalowym

S11114-00001



Listwa rezystancyjna 8,2 k Ω (wys. 45 mm)

S12379-00001



Zaślepka (wys. 45 mm)

S12380-00001



Zaślepka (wys. 45 mm)

S12381-00001