




Les automatismes pour portail battants twist M et twist ML sont conçus pour des portails avec une largeur de vantail jusqu'à 2,5 m ou un poids de vantail jusqu'à 300 kg. La course plus longue du twist ML permet des angles d'ouverture allant jusqu'à 130°. Par sa position plus inclinée, le twist ML délivrera une force de blocage plus importante en position fermée (effractions et ouverture de porte imprévue plus difficile). Référence Kit | S13695-00006 | S13697-00004 Inclus dans kit | 2 x 4018V000, 1x7029V000, 1 x S13645-00001



Signal radio insensible aux interférences



Chiffrement AES 128 bits avec Rollingcode



Système radio bidirectionnel



Connexion pour le pack de batteries



Supporte l'interface de maintenance SOMlink S2

Type	twist M S3	twist M+ S3
Poids du portail par battant	300 kg	300 kg
Largeur du portail par battant	2 500 mm	2 500 mm
Max. inclinaison du portail	10 %	10 %
Remplissage max.	100 %	100 %
Plage de tension nominale 1	100-240 V	100-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz	50-60 Hz
Tension du moteur	CC 24 V	CC 24 V
Vitesse d'avance	16,5 mm/s	19,2 mm/s
Poids max. angle d'ouverture	120 °	120 °
Nombre de canaux radio	2	2
Durée de mise en marche du moteur	ED 15% S3	ED 15% S3
Degré de protection entraînement	IP44	IP44
Contrôle du degré de protection	IP65	IP65
Température min.	-25 °C	-25 °C
Température max.	65 °C	65 °C

## Connexions

- ✓ Connexion serrure électrique
- ✓ Contact de relais sans potentiel
- ✓ Emplacement Memo
- ✓ Emplacement pack batterie
- ✓ Raccordement de la barre de contact de sécurité: Avec unité d'évaluation externe
- ✓ Raccordement photocellules à 4 fils
- ✓ Raccordement pour gyrophare
- ✓ Sortie CC


### Fonctions

✓	Commande paramétrable: Torminal
✓	Démarrage/arrêt au ralenti
✓	Déverrouillage d'urgence
✓	Fermeture automatique
✓	Fermeture semi-automatique
✓	Fonction porte piétonne
✓	Mode impulsion
✓	Protection contre les accidents: coupure de courant
✓	Temps de préavis

### Compatibilité

Nom du produit	Type de produit	Compatibilité
Codemaster S2	Gestion des émetteurs	oui

### Vues du produit

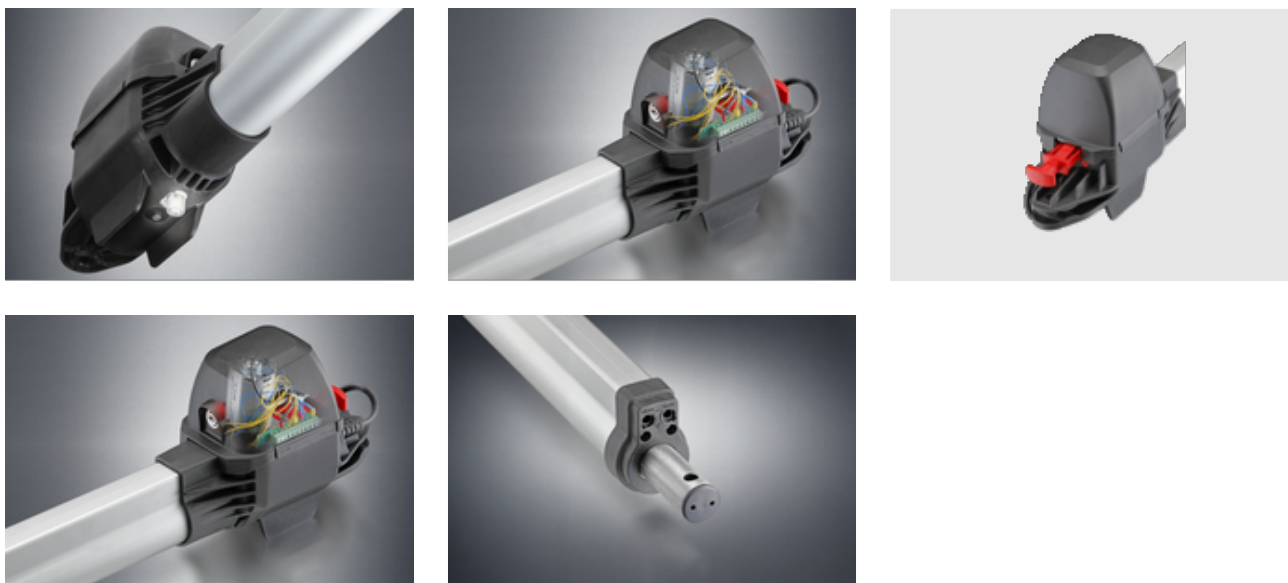

### Téléchargements

Nom de fichier	Type de fichier
Instructions de montage <a href="#">twist-M-ML_S13533-00002_FR.pdf ▶</a>	pdf

Accessoires compatibles



**Photocellules monofaisceau pivotable à 180°, 4 fils**

7029V000



**LED Gyrophare slim**

S13645-00001



**Éclairage Lumi Stick twist M / ML**

Éclairage à LED

S13745-00001



**Jeu de câbles de raccordement**

3204V000




**Serrure électrique (CC 24 V)**

3205V003




**Barillet pour serrure électrique**

5102V000



**Ferrure de poteau à rotule 60/210 G**

S10758-00001



**Ferrure de poteau à rotule 60/210 D**

S10759-00001