

Zargenlichtschranke

2-Draht – Durch Bohrung auch direkt in der Zarge montierbar



Vorteile:

- zur Montage im Freien geeignet
- kleine, kompakte Bauweise
- einfacher, elektrischer Anschluss
- Anschluss SOMMER 2-Draht-System
- nur 2 Drähte auf beiden Seiten erforderlich
- verschiedene Montagearten möglich z. B. mit oder ohne Gehäuse, zum Einhängen



TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	-20 °C bis + 60 °C
Nennspannung	AC/DC 12 - 24 V
Grenzreichweite	8 m
Abmessungen	75 × 25 × 25 mm
Schutzart (Sensoren)	IP67

Zubehör:

Verbindungskabel (20 m)



80134

Querschnitt 2 × 0,5 mm², beidseitig
40 mm abgemantelt mit 2 × 7mm
Haikrallen pro Seite

Montageblech

S10600-00001

Edelstahlblech
90 × 74 × 12 mm

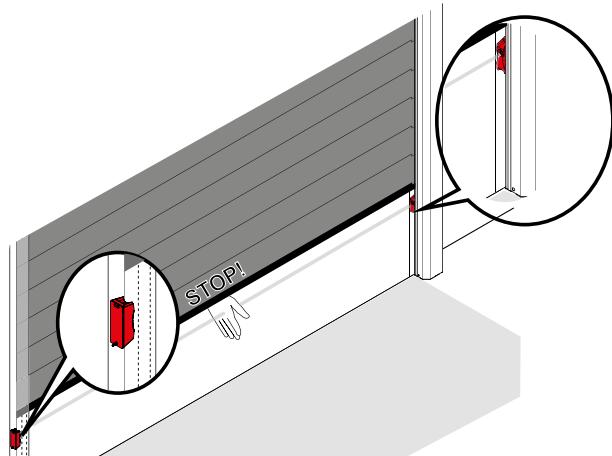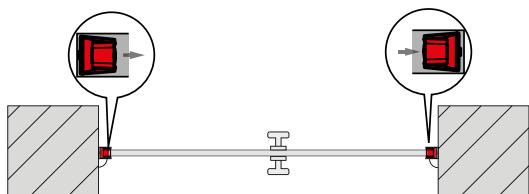

Stand: 05/2015. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
TEL. +49 (0)7021/8001-0 | FAX +49 (0)7021/8001-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU