




ACCU READY

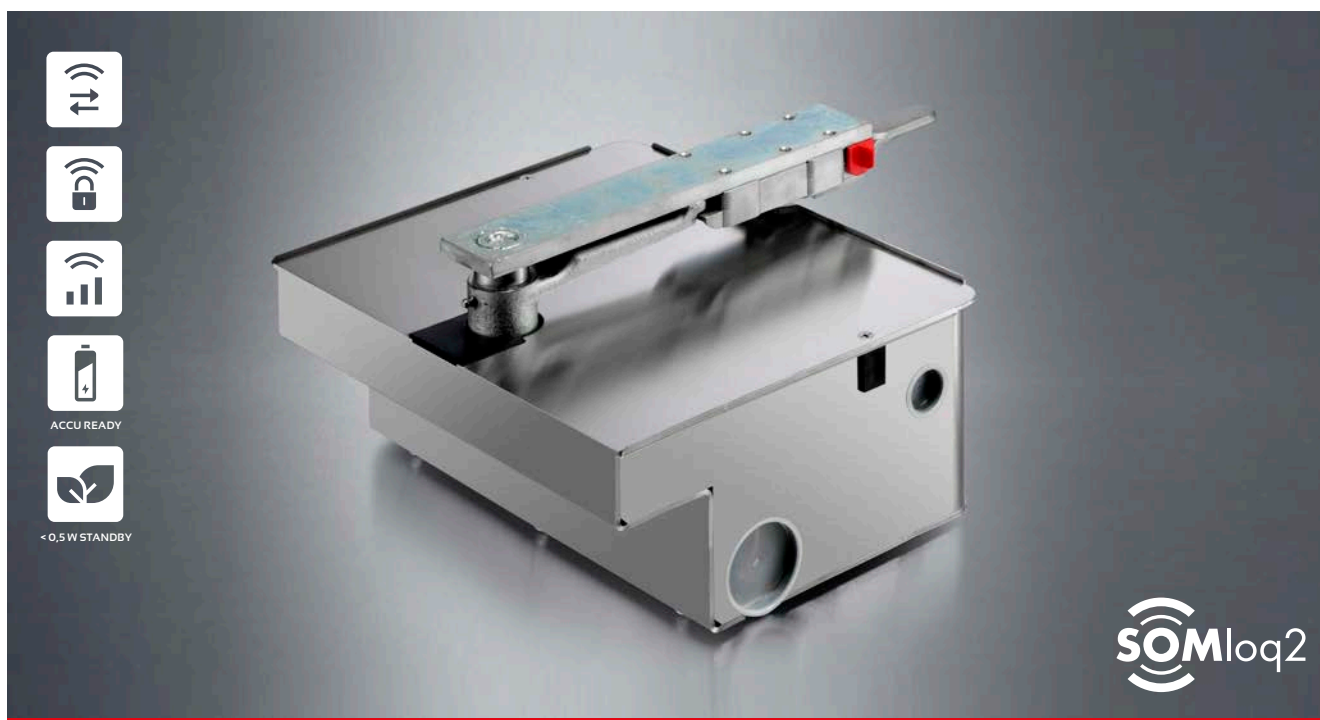

< 0,5 W STANDBY

SOMloq2

Vorteile

- Bidirektionales Funksystem SOMloq2
- 1- und 2-flügeliger Betrieb möglich
- Ideal für Drehtore, bei denen der Antrieb nicht sichtbar sein soll
- Zertifizierte Begrenzung der Schließkräfte nach EN 12453 durch elektronische Motorüberwachung
- Schließfolgeregelung (Stand-/Gehflügel) elektronisch überwacht
- Automatische Schließfunktion (voll-/halbautomatisch, Verkürzung nach Durchfahrt)
- Einlernen der Endlagen und Betriebskräfte durch wenige Referenzfahrten
- Hochwertige DC-Getriebemotoren im Aluguss Gehäuse mit Hall-Sensor
- Energiesparend (Standby < 0,5 Watt)
- Mechanische Notentriegelung, abschließbar
- In jeder Position Entriegelbar
- Witterungsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl
- Sicherheitsanschlüsse für z. B. Sicherheitskontaktleiste, Lichtschranke, elektrische Torflügelverriegelung, Warnlicht 24 V
- Anschlussmöglichkeit für Akkupack zum Notbetrieb bei Stromausfall
- Zubehör zur Erweiterung: z. B. Memo (Speichererweiterung auf 450 Senderbefehle)

1-flügelig DIN links
Edelstahl #S10603-00001
Feuerverzinkt #S10904-00001

1-flügelig DIN rechts
Edelstahl #S10604-00001
Feuerverzinkt #S10905-00001

2-flügelig
Edelstahl #S10605-00001
Feuerverzinkt #S10906-00001

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	-25 °C bis +65 °C
Nennspannung	AC 220–240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
max. Drehmoment	320 Nm
max. Öffnungswinkel	105°
Einschaltdauer nach S3	40%
Schutzart	Antrieb IP 67 Steuerung IP 65

Über die intelligente Steuerungstechnik SOMlink für Fachhändler bestehen zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung von Eigenschaften und Parametern ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet. (#7040V000)



¹⁾ Ab 3 m Flügellänge und 300 kg Torgewicht ist die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten erforderlich.

Stand: 09/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.