Centralina per serrande

RDC Vision+

S11456-00001

Il comando motore RDC Vision+ è adatto sia per porte avvolgibili a uso privato che commerciale. RDC Vision+ garantisce un elevato livello di comfort e sicurezza durante l'installazione, la configurazione e il funzionamento. Le numerose opzioni di regolazione e le espansioni offrono possibilità completamente nuove.

RDC Vision+ ▶

SOMloq2 MADE IN GERMANY

- Radiocomando bidirezionale
- Crittografia AES a 128 bit e Rollingcode
- Segnale radio insensibile ai disturbi
- Illuminazione a LED integrata
- Supporta l'interfaccia di servizio SOMlink S2

Dati tecnici

Tipo	RDC Vision+
Sistema radiofonico	SOMloq2
Frequenza radio	FM 868,95 MHz
Posizioni di memoria	40
Tensione nominale	220-240 V
Frequenza nominale	50-60 Hz
Classe di protezione	IP21
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	65 °C
Dimensioni	288x160x75 mm

Centralina per serrande

RDC Vision+

S11456-00001

Schema

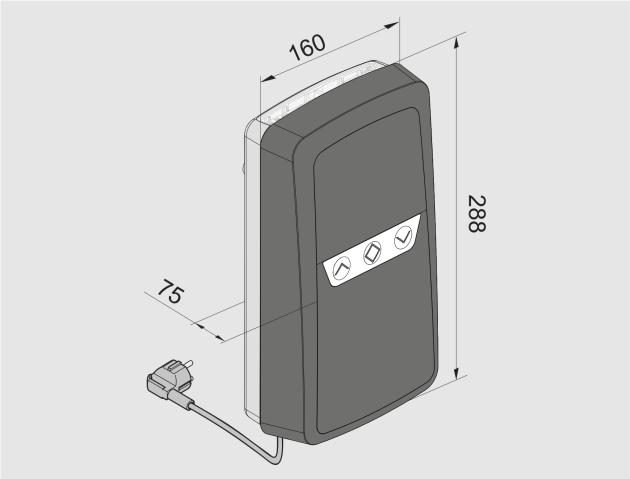

Tutte le misure sono in mm.

Compatibilità

Nome del prodotto	Tipologia di prodotto	Compatibilità
SOMweb	Soluzione domotica	con RDC Vision+ da settimana di calendario 46/2020 e versione software 01.40
Telecody Courier	Radiocomando	sì
Delta Dore X3D-Modul	Modulo domotico	con RDC Vision+ da settimana di calendario 46/2020 e versione software 01.40

Download

	Nome del file	Tipo di file
PDF	Istruzioni di montaggio **RDC-Vision-plus_S11707-00003_IT.pdf ▶**	pdf
	Dati CAD **CAD_RDC-Vision-plus.zip ▶**	zip

Accessori compatibili

Pearl Vibe | nero/rosso
Radiocomando a 4 canali

4019V000

Set di collegamento RDC Vision+

S10848-00003

Memo
Espansione di memoria

10373

Senso
Sensore di umidità

10371

Centralina per serrande

RDC Vision+

S11456-00001

Buzzer
Cicalino di allarme/avviso

7043V000

Relay
Relè extra

7042V000



Output OC
Uscita Open Collector

S10854-00001