




SOMweb

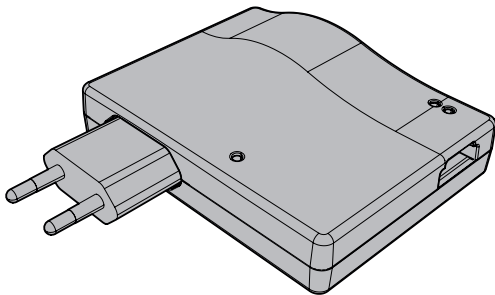

Handboek

Inhoud

Hoofdstuk over veiligheid	3
Aanwijzingen voor een veilig gebruik van de deuraandrijvingen	3
Aanwijzingen voor een veilig gebruik van SOMweb	3
Juridische informatie	4
Beoogd gebruik	4
Links	4
Technische informatie	7
Beschrijving van de werking	7
Technische gegevens	9
Interfaces en LED's	10
Knippercodes	11
Leveringsomvang	15
Inbedrijfname	16
Inbedrijfstelling iOS	17
Client Mode / Remote Access	17
Inbedrijfstelling Android	33
Client Mode / Remote Access	33
Bediening	48

Hoofdstuk over veiligheid

Aanwijzingen voor een veilig gebruik van de deuraandrijvingen

WAARSCHUWING

Het gebruik van elektrische deuraandrijvingen brengt bij onjuist gebruik het risico op ernstig of dodelijk letsel met zich mee.

- ▶ Houd kinderen uit de buurt van SOMweb en de gebruikersinterface.
 - ▶ Pas door de deur rijden als deze helemaal geopend is.
 - ▶ Volg alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies uit de montage- en gebruiksaanwijzing van de aandrijving op.
-

Aanwijzingen voor een veilig gebruik van SOMweb

SOMweb kan alleen worden gebruikt in combinatie met een fotocel op de aandrijving.

Juridische informatie

Beoogd gebruik

SOMweb mag uitsluitend in combinatie met SOMMER - deuraandrijvingen worden gebruikt.

Als er een netwerkverbinding is, kun je via de gebruikersinterface (Apple, Android of browser) de deur openen en sluiten, de huidige deurstatus en wijzigingen in de deurstatus per kalenderdag opvragen, instellingen aanpassen en beheerders en gebruikers beheren. Bovendien kan met de juiste accessoires een videolivestream van het deurinstallatie naar de gebruikersinterface worden verzonden. Elk ander gebruik dan het hierboven beschreven wordt beschouwd als oneigenlijk en is derhalve niet toegestaan. Alle garantieclaims vervallen bij oneigenlijk gebruik.

Links

www.sommer.eu

Downloadsectie voor montage- en gebruiksaanwijzingen

www.som4.me/man

Juridische informatie

Verklaring van overeenstemming (EU)

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-straat 27
73230 Kirchheim unter Teck
Duitsland

verklaart hiermee dat de hieronder genoemde producten bij beoogd gebruik voldoen aan de essentiële vereisten van de richtlijn 2014/53/EU en dat bovendien de onderstaande normen zijn toegepast.

Toegepaste normen (voor zover van toepassing)	Stand
DIN VDE 0620-1	2021-02
EN 62368-1	2014 + AC:2015
EN 62479:2011	2011-09
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1	2018-06
ETSI EN 300 328 V2.2.2	2019-07
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	2019-11

Artikelnummer	Product	Frequentie (MHz)
S11342-00001	SOMweb	868,95 MHz

Kirchheim unter Teck
01-04-2025



documenten

i.V. 

Verantwoordelijke voor de

Juridische informatie

FCC / IC Statement (USA / Canada)

Art.No.: S11344-00001 / 922,5 MHz

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC and ICSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Technische informatie

Beschrijving van de werking

SOMweb fungeert als interface tussen eindapparaten zoals een pc (browser), tablet of smartphone (Android en iOS) en een SOMMER-deuraandrijving. Via een SOMloq2-radioverbinding kan verbinding worden gemaakt met maximaal tien SOMMER-deurmotoren. De eindapparaten worden via WLAN (Wi-Fi) of LAN met het SOMweb verbonden.

Zo kan via een grafische gebruikersinterface met de aandrijving worden gecommuniceerd. Zo kunnen onder andere de deurstatus worden opgevraagd en toegangsrechten aan gebruikers worden toegekend. Via een plug-in kan een webcam worden geïntegreerd en kan de status van de poort via een livestream naar de gebruikersinterface worden verzonden.

Technische informatie

De verbinding kan op drie manieren tot stand worden gebracht:

Remote Access (via internet):

Het SOMweb wordt via WLAN (wifi) in het thuisnetwerk geïntegreerd. Het eindapparaat moet beschikken over een dataverbinding met voldoende bandbreedte. Zo kan de gebruikersinterface vanaf elke locatie waar een dataverbinding beschikbaar is, via de app of een browser worden geopend en gebruikt.

Client Mode (standaard):

Het SOMweb wordt in het thuisnetwerk geïntegreerd. Een actieve internetverbinding is niet nodig. Toegang tot de gebruikersinterface is alleen mogelijk binnen het wifi-bereik. Het is niet mogelijk om het apparaat op afstand te bedienen.

Accesspoint Mode (standalone):

SOMweb fungeert als wifi-accesspoint wanneer er geen thuisnetwerk beschikbaar is. De toegang tot SOMweb vindt plaats vanaf het eindapparaat. Een router is niet nodig.



Technische informatie

Technische gegevens

Netvoeding ingang	
Nominale spanning	100 - 240 V
Nominale frequentie	50/60Hz
Netvoeding uitgang	
Nominale spanning	5 V / DC
Nominale stroom	1 A
SOMweb-ingang	
Nominale spanning	5 V / DC
Nominale stroom	1 A
Afmetingen (zonder netvoeding)	102 x 80 x 28 mm
WLAN-/wifi-standaarden	2,4 GHz / IEEE 802.11b/g/n

Technische informatie

Interfaces en LED's



1	Resetknop
2	Status-LED
3	Network - LED
4	USB-poort

Technische informatie

Knippercodes

Status-LED	Betekenis	Maatregel
Uit	Geen voeding	De voeding aansluiten
Brandt rood 	De voeding is sinds kort hersteld	Wacht tot het apparaat klaar is voor gebruik
Knippert rood  (< 30 s)	Apparaat start op	Wacht tot het opstarten is voltooid
Knippert rood  (> 30 s)	Hardware defect	Neem contact op met de vakhandelaar of de klantenservice
Knippert rood/ oranje  / 	Hardware defect	Neem contact op met de vakhandelaar of de klantenservice
Knippert groen 	Apparaat is klaar voor gebruik	

Technische informatie


Network - LED	Betekenis	Maatregel
Uit	Geen voeding of het apparaat start op	Sluit de voeding aan of wacht tot het opstarten is voltooid
Brandt wit 	Initialisatie is bezig, de status van de aandrijving wordt opgevraagd	Wachten tot de processen zijn voltooid
Brandt blauw 	Klaar voor de eerste installatie	Installatie uitvoeren
Knippert blauw  (1 s)	SOMweb in stand-alone-modus	
Knippert rood 	Geen netwerktoegang	Voer het juiste wachtwoord in / SOMweb terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Technische informatie

Brandt geel 	Netwerkverbinding Ja Internetverbinding Nee	
Brandt groen 	Netwerkverbinding Ja Internetverbinding Ja	
Knippert rood / blauw   (elk 1 s)	Het tijdsvenster voor de configuratie (15 minuten) is verstreken, AccessPoint uitgescha- keld	Voeding onderbreken en opnieuw beginnen
Knippert rood / groen / blauw    (telkens 0,5 s)	Weergave van de appa- raat-ID, die via HomeKit kan worden gestart	
Brandt roze 	USB-LAN-adapter gede- tecteerd / geen verbin- ding met het netwerk	

Technische informatie

Leveringsomvang

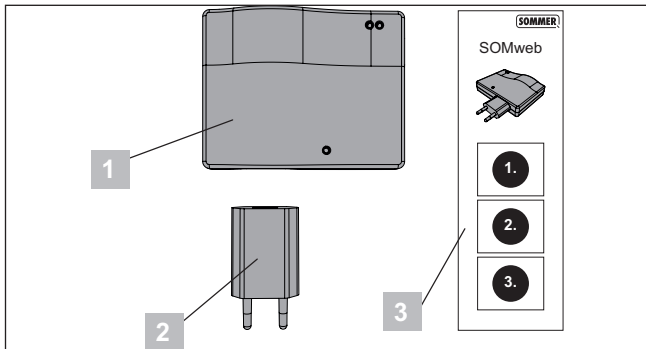

1	SOMweb
2	Netvoeding
3	Beknopte handleiding

Inbedrijfname



OPMERKING

De installatie van SOMweb verschilt naargelang het gebruikte besturingssysteem.

De inbedrijfstelling in iOS wordt beschreven vanaf Pagina 17 (volgende pagina).

De inbedrijfstelling in Android wordt beschreven vanaf Pagina 33 .


Inbedrijfstelling iOS

Client Mode / Remote Access



www.som4.me/somweb-ios

1. SOMweb – download en installeer de app uit de App Store.



2. SOMweb - app openen.

Inbedrijfstelling iOS



Welcome to SOMweb!


Start Configuration

v: 1.18 preview

Join existing SOMweb


3. Tik op **Start Configuration** om de eerste inbedrijfstelling te starten.

Inbedrijfstelling iOS

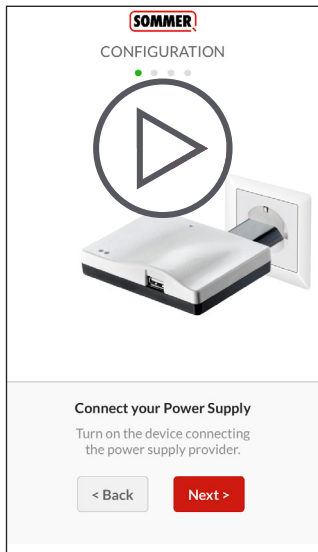



OPMERKING

De SOMweb moet op een plek worden geplaatst die zowel binnen het bereik van de wifi-router als binnen het draadloze bereik van de aandrijving ligt.




4. SOMweb aansluiten op het elektriciteitsnet.
5. Tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling iOS

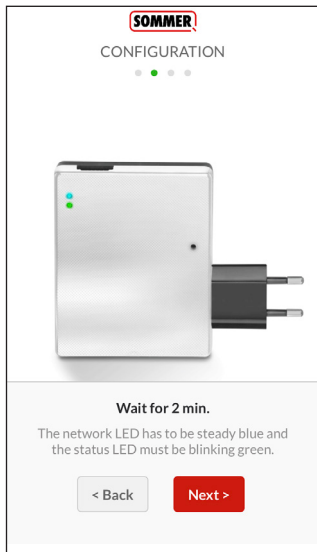

6. Wacht tot de leds de volgende statussen hebben bereikt:
 - ⇒ Statusled: **Knippert groen**
 - ⇒ Netwerkleid: **brandt blauw**
7. Tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling iOS

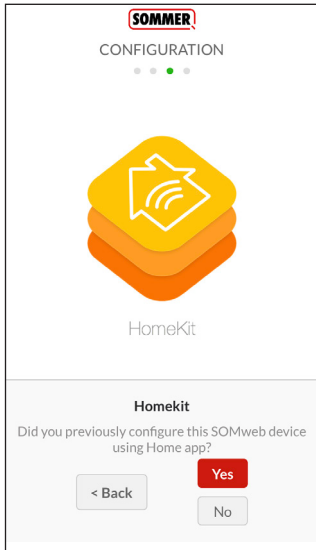


OPMERKING

Om verbinding te maken met Apple HomeKit moet je de SOMweb-app verlaten, maar deze hoeft niet te worden afgesloten.


8. Als SOMweb nog niet aan HomeKit is toegevoegd, tik je op "Nee".

Inbedrijfstelling iOS

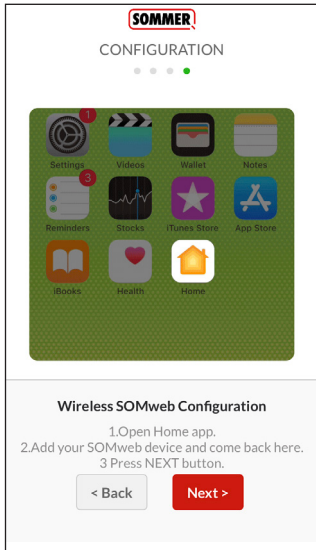

9. Open de Apple Home-app.
10. Selecteer het menu-item "Nieuw apparaat toevoegen".


Inbedrijfstelling iOS

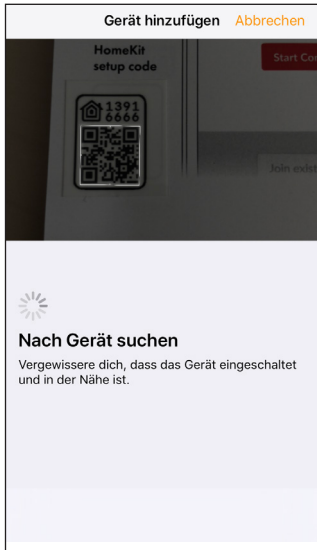

11. HomeKit-setupcode scannen.

- i** De setupcode staat op de achterkant van het apparaat en op het blad in de verpakking
 - ⇒ SOMweb wordt geïntegreerd in Apple HomeKit

Inbedrijfstelling iOS




12. Ga terug naar de SOMweb-app en tik op **Next** > om naar de volgende stap te gaan.



13. Selecteer SOMweb, dat in de vorige stap in Apple HomeKit is geïntegreerd.


Inbedrijfstelling iOS



14. Taal selecteren.

15. Tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling iOS

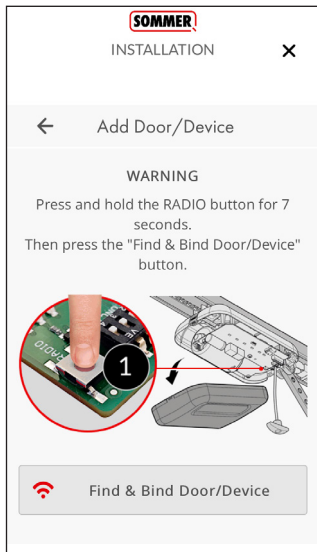

OPMERKING

Op het display wordt de positie van de radioknop (draadloos) getoond aan de hand van een base+-aandrijving. De positie bij andere aandrijvingen kan worden nagegaan in de betreffende handleiding van de aandrijving.




www.som4.me/man

16. Houd de radioknop 7 seconden ingedrukt.

⇒ Het ledlampje op de ontvanger brandt.

17. Tik op  Find & Bind Door/Device.

Inbedrijfstelling iOS

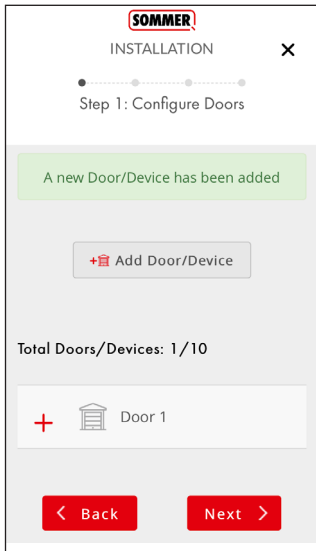


OPMERKING

Als er nog meer aandrijvingen moeten worden toegevoegd, herhaal dan de stappen op Pagina 26 .

18. Tik op **Next >** als u met deze aandrijving verder wilt gaan.

Inbedrijfstelling iOS

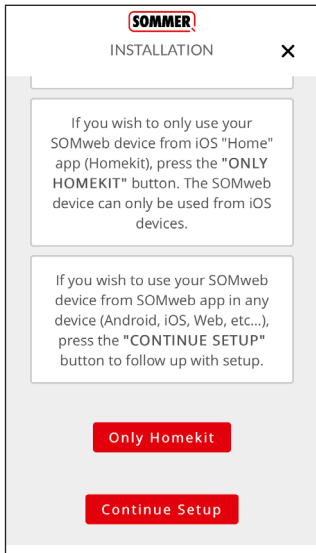

OPMERKING

Hier wordt gekozen of SOMweb uitsluitend met Apple HomeKit of ook met andere apparaten moet worden gebruikt.

19. Om SOMweb op alle beschikbare apparaten te kunnen gebruiken, op

Continue Setup tikken.

Inbedrijfstelling iOS

SOMMER
KONFIGURATION

Enter new password again

Google Home Security

With Security Code

Google Assistant requires this code for opening / closing. The code must comprise between 4 and 6 digits. (Only numeric characters are allowed).

< Back Next >

OPMERKING

Het UDI-nummer dient ter identificatie van de verantwoordelijke beheerder van de installatie (admin). Het mag niet openbaar toegankelijk zijn.

20. Noteer de weergegeven UDI.
21. Een nieuw wachtwoord instellen.
22. Voer de naam van de contactpersoon in (optioneel).
23. Voer je e-mailadres in.
24. Tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling iOS

SOMweb
INSTALLATION

FIRST INSTALLATION

Step 3: Network Configuration

The network is configured. You can change the network settings after the installation is finished.

SOMweb Identifier:
home

< Back Next >

OPMERKING

Hier kan een naam worden toegewezen aan het geconfigureerde SOMweb. Als er meerdere SOMwebs worden gebruikt (bijvoorbeeld thuis, op het werk, enz.), kunnen de afzonderlijke apparaten gemakkelijker aan de hand van hun naam worden geïdentificeerd.

25. Apparaatnamen instellen.
26. Tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling iOS



INSTALLATION



used as a reference and that your door may actually be open although the system indicates it is closed.

Under no circumstances shall SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, nor our affiliates and staff be liable for any damages, including without limitation, direct, indirect, incidental, special, punitive, consequential, or other damages (including without limitation lost profits, lost revenues, or similar economic loss), whether in contract, tort, or otherwise, arising out of the use or inability to use the remote access feature, the SOMweb product or its related app and Software, even if we are advised of the possibility thereof.

☐ I accept above terms and conditions

< Back

Next >

[Continue without activating remote access >](#)



OPMERKING

Voor toegang op afstand is het akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden vereist.

27. Om de gebruiksvoorwaarden te accepteren, tik je op het selectievakje bij "I accept above terms and conditions".
28. Tik op  om de installatie te voltooien.
⇒ SOMweb wordt opnieuw opgestart



OPMERKING

De bediening wordt beschreven vanaf Pagina 48 .


Inbedrijfstelling Android

Client Mode / Remote Access



www.som4.me/somweb-android

1. SOMweb - download en installeer de app via Google Play.



2. SOMweb - app openen.

Inbedrijfstelling Android

1.19



SOMMER

Welcome to SOMweb!

START CONFIGURATION

Join existing SOMweb

3. Tik op **Start Configuration** om de eerste inbedrijfstelling te starten.

Inbedrijfstelling Android

SOMMER

CONFIGURATION



plug!



Connect your Power Supply


Turn on the device connecting
the power supply provider

< BACK

NEXT >



OPMERKING

De SOMweb moet op een plek worden geplaatst die zowel binnen het bereik van de wifi-router als binnen het draadloze bereik van de aandrijving ligt.




4. SOMweb aansluiten op het elektriciteitsnet.
5. Tik op NEXT> om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling Android

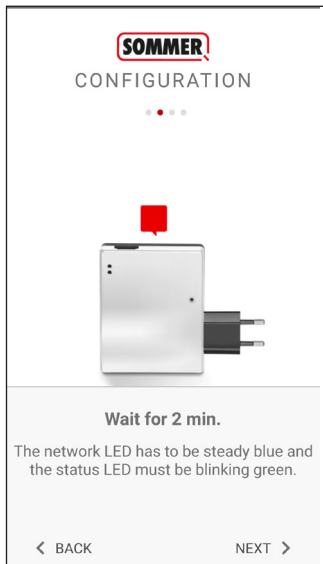

6. Wacht tot de leds de volgende statussen hebben bereikt:
 - ⇒ Statusled: **Knippert groen**
 - ⇒ Netwerkleid: **brandt blauw**
7. Tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling Android

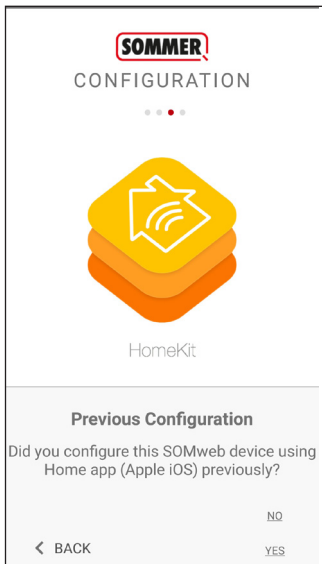

8. Tik bij de eerste inbedrijfstelling op "NO" om door te gaan.



OPMERKING

In deze handleiding wordt beschreven hoe u een nieuwe of geresette SOMweb voor het eerst in gebruik neemt. Als SOMweb al op een Apple-apparaat met iOS wordt gebruikt, tik dan op "YES" en volg de instructies op het scherm; ga daarna terug naar deze handleiding.

Inbedrijfstelling Android

SOMMER

CONFIGURATION

- 1  Settings >  Wi-Fi
- 2  SOMweb-XXX
Connected
- 3  Android system
Wi-Fi has no Internet access


- 4  SOMweb-XXX
This network has no internet access. Stay connected?
☐ Don't ask again for this network
NO  YES

Connect to SOMweb Wi-Fi network.

1. Go to Wi-Fi SETTINGS on your phone.
2. Select SOMweb-XXX Wi-Fi network.
3. Wait for tab alert (Only android 7 or higher).
4. Select YES for "Wi-Fi has no internet"

< BACK

NEXT >

OPMERKING

Om verbinding te maken tussen het eindapparaat en SOMweb, moet de app worden verlaten, maar niet worden afgesloten.


9. Wifi - open de instellingen in Android.

10. Selecteer het SOMweb-netwerk.

⇒ Mogelijk moet hier worden bevestigd dat het om een wifi-verbinding zonder internettoegang gaat

⇒ De naam van het netwerk staat op de achterkant van de SOMweb


Inbedrijfstelling Android




11. Ga terug naar de SOMweb-app en tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

12. Kies SOMweb.

⇒ De naam van de SOMweb staat op de achterkant ervan




Inbedrijfstelling Android

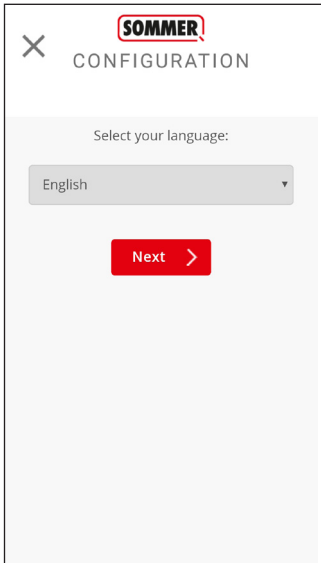

13. Taal selecteren.

14. Tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling Android

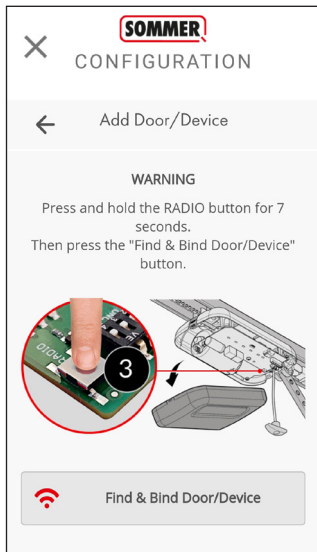

OPMERKING

Op het display wordt de positie van de radioknop (draadloos) getoond aan de hand van een base+-aandrijving. De positie bij andere aandrijvingen kan worden nagegaan in de betreffende handleiding van de aandrijving.



www.som4.me/man

15. Houd de radioknop 7 seconden ingedrukt.

⇒ Het ledlampje op de ontvanger brandt.

16. Tik op  Find & Bind Door/Device .

Inbedrijfstelling Android

SOMMER

CONFIGURATION

Step 1: Configure Doors

A new Door/Device has been added

+ Add Door/Device

Total Doors/Devices: 1/10

+ Door 1

< Back Next >



OPMERKING

Als er nog meer aandrijvingen moeten worden toegevoegd, herhaal dan de stappen op Pagina 41 .

17. Tik op **Next >** als je met deze aandrijving door wilt gaan.

Inbedrijfstelling Android

SOMweb UDI: 2360441aa1

Please write down the above code
and store it in a safe place.

Login

admin

New password

Enter new password again

Contact name

E-mail

Google Home Security

With Security Code

< Back

Next >

OPMERKING

Het UDI-nummer dient ter identificatie van de verantwoordelijke beheerder van de installatie (admin). Het mag niet openbaar toegankelijk zijn.

18. Noteer de weergegeven UDI.
19. Een nieuw wachtwoord instellen.
20. Voer de naam van de contactpersoon in (optioneel).
21. Voer je e-mailadres in.
22. Tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling Android

SOMMER

×

CONFIGURATION

Step 3: Network Configuration

SOMweb Identifier:

home

Select your Wi-Fi mode

Client Mode (Standard installation)

Configuration mode

Automatic

Scan Wi-Fi networks

-- No Wi-Fi network selected,
please press scan button --

If your network does not appear select:
CONFIGURATION MODE -> MANUAL

Back Next

OPMERKING

Hier kan een naam worden toegewezen aan het geconfigureerde SOMweb. Als er meerdere SOMwebs worden gebruikt (bijvoorbeeld thuis, op het werk, enz.), kunnen de afzonderlijke apparaten gemakkelijker aan de hand van hun naam worden geïdentificeerd.

23. Apparaatnamen instellen.

24. Wifimodus selecteren.

⇒ De standaardinstelling is de clientmodus

Inbedrijfstelling Android

×

SOMMER

CONFIGURATION

Step 3: Network Configuration

SOMweb Identifier:

home

Select your Wi-Fi mode

Client Mode (Standard installation)

Configuration mode

Automatic

Scan Wi-fi networks

-- No Wi-Fi network selected,
please press scan button --

If your network does not appear select:
CONFIGURATION MODE -> MANUAL

Back Next >

OPMERKING

Het SOMweb moet worden geïntegreerd in een wifinetwork met internettoegang, zodat het SOMweb via internet toegankelijk is. In de meeste gevallen zal dat het thuisnetwork zijn.

25. Tik op "Wi-Fi- networks" en selecteer het network waarin SOMweb moet worden geïntegreerd.
26. Voer het wachtwoord van het geselecteerde network in.
27. Tik op **Next >** om naar de volgende stap te gaan.

Inbedrijfstelling Android



SOMMER

CONFIGURATION



Step 4: Remote Access

SOMWEB REMOTE ACCESS TERMS AND CONDITIONS

WARNING: NEVER operate the remote access feature of your SOMweb without ensuring that there is an adult physically present in front of the door or gate validating that it is safe to start the remote operation of your device. Failure to do so can result in serious injury or even death. You also understand that the open or closed status of your door indicated by the SOMweb app is only to be used as a reference and that your door may actually be open although the system indicates it is closed.

Under no circumstances shall **SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH**, nor our affiliates and staff be liable for any damages, including without limitation, direct, indirect, incidental, special, punitive, consequential, or other damages (including without limitation lost

☒ I accept above terms and conditions

< Back

Next >

[Continue without activating remote access >](#)



OPMERKING

Voor toegang op afstand is het akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden vereist.

28. Om de gebruiksvoorwaarden te accepteren, tik je op het selectievakje bij "I accept above terms and conditions".
29. Tik op **Next >** om de installatie te voltooien.
29. SOMweb wordt opnieuw opgestart.




OPMERKING

De bediening van de gebruikersinterface is identiek in iOS en Android.

Daarom geldt de beschrijving vanaf Pagina 48 voor beide besturingssystemen.

Bediening

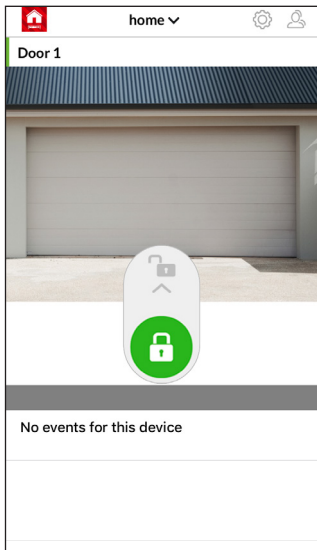


OPMERKING

SOMweb is nu geïnstalleerd en kan worden gebruikt.

- Schuif de schuifregelaar naar boven om de deur te openen.

Bediening

Hoofdmenu



1. Tik op  om de instellingen te openen.



OPMERKING

De gebruikersnaam (login) staat ook vermeld in het e-mailbericht dat bij de aanmelding naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Configuración

SOMMER

Login


Password

☐ Remember Access

Sign in >

1. Voer uw inloggegevens in.
2. Tik op .

Bediening

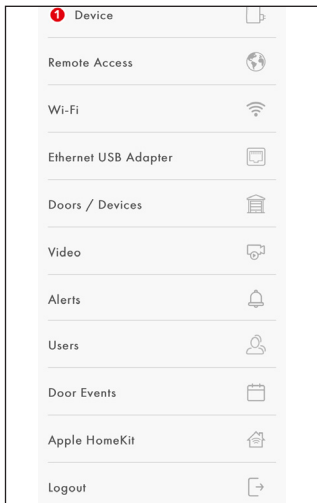

- Tik op het gewenste menu-item om het te selecteren.

Bediening

Device



Opties

- Algemene technische informatie over het SOMweb, bijvoorbeeld apparaatnamen, firmwareversie, IP-adres.
- Updates uitvoeren

1 UPDATES

There is a new update available. (Firmware version 1.10)


Update

[Advanced](#)

- ▶ Tik op **Update** om het updateproces te starten.
- ▶ Tik op [Advanced](#) om te controleren of er een update beschikbaar is.

Bediening

Remote Access



Opties

- Remote Access in-/uitschakelen, zie functieomschrijving Pagina 8

- ▶ Tik op **Disable Access** om de externe toegang uit te schakelen.

1. Tik op **Enable Access** om de Remote Access in te schakelen.

SOMWEG REMOTE ACCESS TERMS AND CONDITIONS


☐ I accept above terms and conditions

Activate

2. Om de gebruiksvoorwaarden te accepteren, tik je op het selectievakje bij "I accept above terms and conditions".
3. Tik op **Activate** om het proces te voltooien.


Bediening

Wi-Fi



Opties


- Wijzigingen aanbrengen in de wifi-modus (clientmodus, toegangspuntmodus, Remot Access)
- Wijzigingen aanbrengen in de wifi-configuratie
- SOMweb opnieuw verbinden met wifi

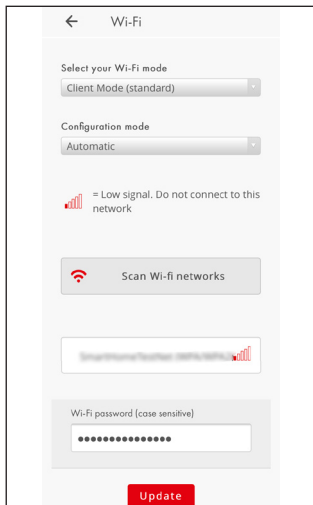

- Tik op **Update** om opnieuw verbinding te maken met SOMweb.

Bediening

Ethernet-USB-adapter




Opties

- Met een ethernet-USB-adapter kan de SOMweb ook via LAN worden gebruikt


Bediening

Doors / Device



Opties

- Deurmotoren en andere actuatoren verbinden met SOMweb
- Reeds gekoppelde actuatoren beheren



1. Tik op **+ Add Door/Device** om meer actuatoren toe te voegen.
2. Voer voor elke nieuwe actuator de bijbehorende stappen uit.
 - ⇒ Pagina 26 (iOS)
 - ⇒ Pagina 33 (Android)

Bediening

Video

Video	
Alerts	
Users	



Opties

- Sluit de webcam aan om de status van de deur te bekijken

 **SOMMER**

 Video


"Door 1" - Video

None 

Update

Bediening


Alerts



Opties

- Per e-mail of via een app-melding op de hoogte worden gehouden van wijzigingen in de deurstatus


1. Tik op **+** admin om de opties te openen



2. Selecteer het e-mailadres waarvoor de instellingen moeten worden aangepast.
3. Selecteer voor welke deurstatussen / gebeurtenissen een melding moet worden verzonden.


Bediening

Users



Opties


- Nieuwe gebruikers toevoegen
- Gebruikers of beheerders beheren

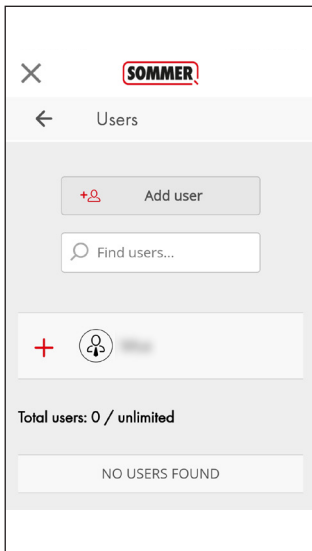

Bediening

Gebruiker toevoegen

1. Tik op  Add user.
2. Vul de gegevens in het formulier in voor de gebruiker.

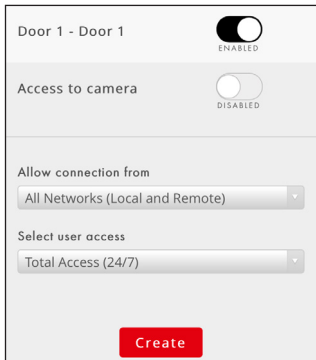

The screenshot shows a user creation form with the following elements:

- Door 1 - Door 1** with an **ENABLED** toggle switch.
- Access to camera** with a **DISABLED** toggle switch.
- Allow connection from** dropdown menu set to **All Networks (Local and Remote)**.
- Select user access** dropdown menu set to **Total Access (24/7)**.
- A red **Create** button at the bottom.

3. Toekenningsrechten instellen en op **Create** tikken.




Opmerking

Er wordt een automatisch gegenereerde e-mail met de relevante gegevens naar de gebruiker verzonden

Bediening

Beheerdersgedeelte

- Tik op  admin.

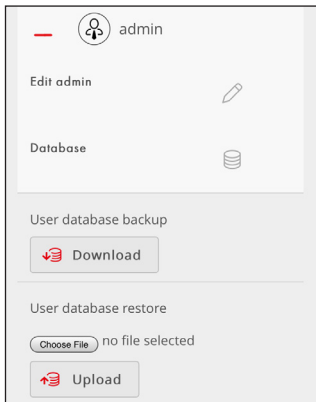

The screenshot shows the administrator interface. At the top, there is a red minus icon and a user icon labeled 'admin'. Below this, there are two options: 'Edit admin' with a pencil icon and 'Database' with a database cylinder icon. The 'Database' section is highlighted. Under 'Database', there is a 'User database backup' section with a 'Download' button (red download icon). Below that is a 'User database restore' section with a 'Choose File' button and 'no file selected' text, and an 'Upload' button (red upload icon).

- Beheer de beheerdersgegevens via "Edit admin".



Opmerking

Via "Database" kan een back-up van de gebruikersdatabase worden gedownload of kan een reeds gemaakte back-up worden geüpload en naar SOMweb worden overgebracht

- Tik op  Download om een back-up te maken en te downloaden.
- 1. Tik op  om het back-upbestand te selecteren
- 2. Tik op  om het geselecteerde bestand te uploaden

Bediening

Door Events

Door Events

Apple HomeKit

Logout



Opties

- Gedetailleerde informatie ontvangen over wijzigingen in de deur-status op bepaalde dagen
- Agendaberichten verwijderen

X

Configuración


Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

23 Apr 2018

Time	Event	Video	Save
13:33	"Door 1" door is closed		
13:33	Closing door "Door 1" (by admin)		

Bediening

Apple HomeKit




Opties

Alle SOMweb-apparaten die zijn gekoppeld aan Apple HomeKit verwijderen

Opmerking


- Alleen relevant voor gebruikers van de iOS-versie.
- Op het scherm wordt een video afgespeeld waarin te zien is hoe eerst in het iOS-menu de SOMweb-apparaten worden verwijderd.



1. Als het eindapparaat beschikbaar is, voer dan de stappen uit die in de video worden getoond.
2. Tik op **Reset** om alle HomeKit-apparaten uit SOMweb te verwijderen.

Bediening

Logout


A rectangular button with a light gray background and a thin blue border. The word "Logout" is written in a dark gray sans-serif font on the left. On the right side, there is a small icon consisting of a square with a right-pointing arrow inside it.

Opties

- SOMweb van de app afmelden

Bediening

Nog een SOMweb toevoegen

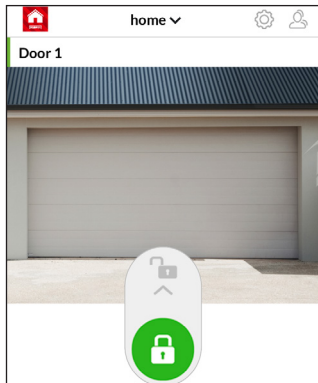

1. Tik op **home** ▼*

*Naam van de SOMweb

Install new SOMweb

Join existing SOMweb

1. Tik op **Install new SOMweb**



2. De installatieprocedure voor iOS of Android uitvoeren

Bediening


Een reeds aangemaakte SOMweb toevoegen



Opmerking

Om een reeds geconfigureerde SOMweb toe te voegen, moet er eerst door een beheerder een gebruiker zijn aangemaakt. (zie Pagina 59)

Door 1



1. Tik op *

*Naam van de SOMweb

Bediening

Install new SOMweb

Join existing SOMweb

2. Tik op Join existing SOMweb

UDI

Login

Password

Ok

3. Voer de UDI en de gegevens uit het formulier van de gebruiker in en tik op Ok

CONNECTED



Bediening


Hardwarereset

(fabrieksinstellingen herstellen)



Opmerking

De hardware-reset wist alle verrichte instellingen. SOMweb kan dan niet meer gevonden worden door de admin en gebruikers. Het moet opnieuw worden ingesteld en met de eindapparaten worden verbonden.

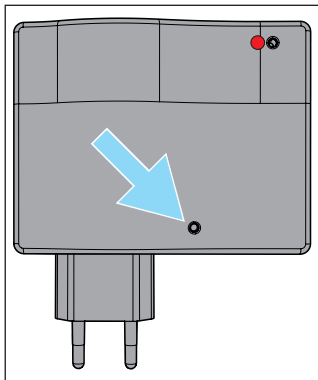

- Druk met een dun (niet-scherp) voorwerp op de resetknop en houd deze ingedrukt tot de statusled rood knippert

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 27

73230 Kirchheim

Germany

Telefoon: +49 (0) 7021 8001-0

Fax: +49 (0) 7021 8001-100

info@sommer.eu

www.sommer.eu

Alle rechten voorbehouden