


Moduł odbiornika HomeLink

S11004-00001

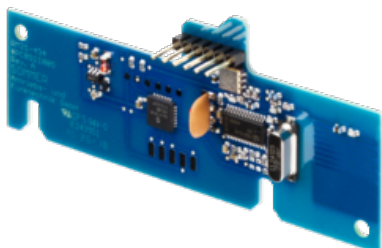

Za pomocą modułu odbiornika radiowego, napęd bramy można zintegrować z systemem radiowym HomeLink. Dzięki temu można sterować napędem za pośrednictwem nadajnika HomeLink wbudowanego w pojeździe.

Moduł odbiornika HomeLink ►



Dane techniczne

Typ	Moduł odbiornika HomeLink
System radiowy	Somloq
Częstotliwość	434,42 MHz
Miejsca w pamięci	12
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura maks.	65 °C
Wymiary	90x37x12 mm