




SOMweb

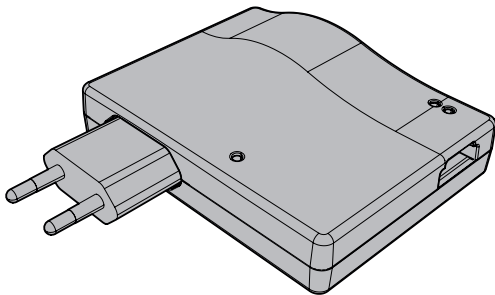

Podręcznik

Spis treści

Rozdział dotyczący bezpieczeństwa	3
Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi napędów bram	3
Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji modułu SOMweb	3
Informacje prawne	4
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	4
Linki	4
Informacje techniczne	7
Opis działania	7
Dane techniczne	9
Złącza i diody LED	10
Sekwencje migania	11
Zakres dostawy	15
Uruchomienie	16
Uruchomienie w systemie iOS	17
Tryb klienta / Dostęp zdalny	17
Uruchomienie w systemie Android	33
Tryb klienta / Dostęp zdalny	33
Obsługa	48

Rozdział dotyczący bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi napędów bram

OSTRZEŻENIE

Użytkowanie elektrycznych napędów bram wiąże się z ryzykiem odniesienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń w przypadku ich nieprawidłowej obsługi.

- ▶ Moduł SOMweb oraz interfejs użytkownika należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
- ▶ Przechodzić przez bramę dopiero po jej całkowitym otwarciu.
- ▶ Przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu i użytkowania napędu.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji modułu SOMweb

SOMweb może być używany tylko w połączeniu z fotokomórką zamontowaną na napędzie.

Informacje prawne

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

SOMweb może być używany tylko w połączeniu z napędami bram marki SOMMER.

Przy istniejącym połączeniu sieciowym za pośrednictwem interfejsu użytkownika (Apple, Android lub przeglądarka) można otwierać i zamykać bramę, sprawdzać jej aktualny stan oraz zmiany stanu w poszczególne dni kalendarzowe, dokonywać ustawień oraz zarządzać administratorami i użytkownikami. Przy użyciu odpowiednich akcesoriów można ponadto przysyłać na interfejs użytkownika obraz wideo – streaming live systemu bramy.

Każdy inny sposób użytkowania wykraczający poza powyższy zakres uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i tym samym niedopuszczalny. Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wygasają w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Linki

www.sommer.eu

Strefa pobierania instrukcji montażu i użytkowania

www.som4.me/man

Informacje prawne

Deklaracja zgodności (UE)

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 27
73230 Kirchheim unter Teck
Niemcy

niniejszym oświadczam, że niżej opisane produkty w przypadku prawidłowego stosowania są zgodne z podstawowymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE oraz że dodatkowo spełnione są wymienione poniżej normy.

Zgodność z normami (jeżeli mają zastosowanie)	Stan
DIN VDE 0620-1	2021-02
EN 62368-1	2014 + AC:2015
EN 62479:2011	2011-09
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1	2018-06
ETSI EN 300 328 V2.2.2	2019-07
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	2019-11

numer artykułu	Produkt	Częstotliwość (MHz)
S11342-00001	SOMweb	868,95 MHz

Kirchheim unter Teck
01.04.2025

dokumentację



i.V.

Osoba odpowiedzialna za

Informacje prawne

FCC / IC Statement (USA / Canada)

Art.No.: S11344-00001 / 922,5 MHz

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC and ICSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Informacje techniczne

Opis działania

SOMweb pełni funkcję interfejsu między urządzeniami końcowymi, takimi jak komputer (przeglądarka), tablet lub smartfon (Android i iOS), a napędem bramy SOMMER. Za pomocą łącza radiowego SOMloq2 można nawiązać połączenie z maksymalnie dziesięcioma napędami bram SOMMER. Połączenie urządzeń końcowych z SOMweb odbywa się za pośrednictwem sieci WLAN (Wi-Fi) lub LAN. W ten sposób można komunikować się z napędem poprzez graficzny interfejs użytkownika. Można sprawdzać między innymi stan bramy oraz przyznawać użytkownikom uprawnienia dostępu. Za pomocą wtyczki można podłączyć kamerę internetową i przysyłać informacje o stanie bramy poprzez streaming live do interfejsu użytkownika.

Informacje techniczne

Połączenie można nawiązać na trzy sposoby:

Remote Access (zdalny dostęp) (przez Internet):

SOMweb łączy się z siecią domową za pośrednictwem sieci WLAN (Wi-Fi). Urządzenie końcowe musi mieć połączenie transmisji danych o odpowiedniej przepustowości. W ten sposób z każdego miejsca, w którym takie połączenie jest dostępne, można otworzyć i obsługiwać interfejs użytkownika za pomocą aplikacji lub przeglądarki.

Tryb klienta (standardowy):

SOMweb zostanie połączony z siecią domową. Aktywne połączenie internetowe nie jest konieczne.

Dostęp do interfejsu użytkownika jest możliwy wyłącznie w zasięgu sieci Wi-Fi. Funkcja zdalnego sterowania nie jest dostępna.

Tryb punktu dostępowego (samodzielny):

SOMweb pełni funkcję punktu dostępowego Wi-Fi, jeżeli sieć domowa nie jest dostępna. Dostęp do SOMweb odbywa się z poziomu urządzenia końcowego. Router nie jest wymagany.



Informacje techniczne

Dane techniczne

Zasilacz – wejście	
Napięcie znamionowe	100–240 V
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Zasilacz – wyjście	
Napięcie znamionowe	5 V / DC
Prąd znamionowy	1 A
Wejście SOMweb	
Napięcie znamionowe	5 V / DC
Prąd znamionowy	1 A
Wymiary (bez zasilacza)	102 x 80 x 28 mm
Standardy WLAN / Wi-Fi	2,4 GHz / IEEE 802.11b/g/n

Informacje techniczne

Złącza i diody LED



1	Przycisk Reset
2	Dioda stanu
3	Dioda LED sieci
4	Interfejs USB

Informacje techniczne

Sekwencje migania

Dioda stanu	Znaczenie	Zalecane działanie
Wył.	Brak zasilania	Podłączyć do zasilania
Świeci na czerwono 	Zasilanie zostało niedawno przywrócone	Zaczekać, aż urządzenie będzie gotowe do pracy
Miga na czerwono  (< 30 s)	Urządzenie uruchamia się	Zaczekać, aż proces uruchamiania zostanie zakończony
Miga na czerwono  (> 30 s)	Uszkodzony sprzęt	Skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem
Miga na czerwono / pomarańczowo  / 	Uszkodzony sprzęt	Skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem
Miga na zielono 	Urządzenie jest gotowe do pracy	

Informacje techniczne

Dioda LED sieci	Znaczenie	Zalecane działanie
Wył.	Brak zasilania lub uruchamianie się	Podłączyć zasilanie lub poczekać, aż proces uruchamiania się zakończy
Świeci na biało 	Trwa inicjalizacja, sprawdzany jest stan napędu	Zaczekać, aż procesy zostaną zakończone
Świeci na niebiesko 	Gotowy do pierwszej instalacji	Przeprowadzić instalację
Miga na niebiesko  (1 s)	SOMweb w trybie pracy samodzielnej	


Informacje techniczne

Miga na czerwono 	Brak dostępu do sieci	Podać prawidłowe hasło / przywrócić ustawienia fabryczne SOMweb
Świeci na żółto 	Połączenie sieciowe: Tak Połączenie internetowe: Nie	
Świeci na zielono 	Połączenie sieciowe: Tak Połączenie internetowe: Tak	
Miga na czerwono / niebiesko   (co 1 s)	Upłynął limit czasu na konfigurację (15 minut), punkt dostępowy został wyłączony	Odłączyć zasilanie i rozpocząć ponownie

Informacje techniczne

Miga na czerwono / zielono / niebiesko  (co 0,5 s)	Wyświetlanie identyfika- tora urządzenia, które można uruchomić za pomocą HomeKit
Świeci na różowo 	Wykryto adapter USB- -LAN / brak połączenia z siecią

Zakres dostawy

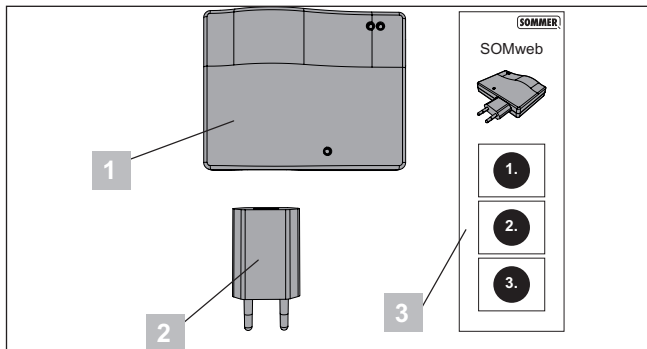

1	SOMweb
2	Zasilacz
3	Skrócona instrukcja

Uruchomienie



NOTYFIKACJA

Sposób uruchomienia SOMweb zależy od używanego systemu operacyjnego.

Sposób uruchomienia w systemie iOS opisano od strony Strona 17 (następna strona).

Sposób uruchomienia w systemie Android opisano od strony Strona 33.


Uruchomienie w systemie iOS

Tryb klienta / Dostęp zdalny




www.som4.me/somweb-ios

1. Pobrać i zainstalować aplikację SOMweb ze sklepu App Store.




2. Otworzyć aplikację SOMweb.

Uruchomienie w systemie iOS

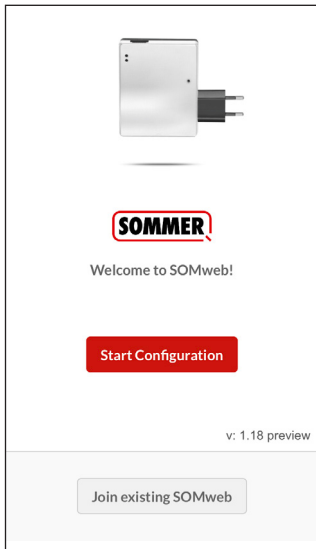


3. Nacisnąć przycisk **Start Configuration**, aby rozpocząć pierwsze uruchomienie.

Uruchomienie w systemie iOS

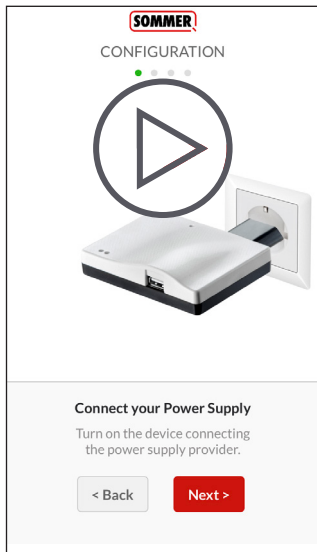



NOTYFIKACJA

Należy umieścić SOMweb w miejscu, które znajduje się zarówno w zasięgu routera Wi-Fi, jak i w zasięgu sygnału radiowego napędu.




4. Podłączyć SOMweb do sieci elektrycznej.
5. Nacisnąć przycisk **Next >**, aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie iOS

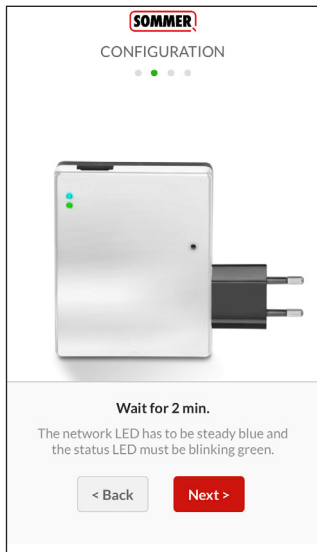

6. Zaczekać, aż diody LED osiągną następujące stany:
 - ⇒ Dioda LED stanu:
Miga na zielono
 - ⇒ Dioda LED sieci:
Świeci na niebiesko
7. Nacisnąć przycisk **Next >**, aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie iOS

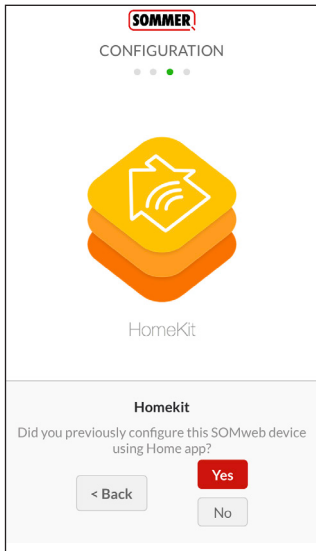


NOTYFIKACJA

Aby nawiązać połączenie z Apple HomeKit, należy wyjść z aplikacji SOMweb, ale nie należy jej zamykać.


8. Jeśli moduł SOMweb nie została jeszcze dodany do HomeKit, nacisnąć „Nie”.

Uruchomienie w systemie iOS

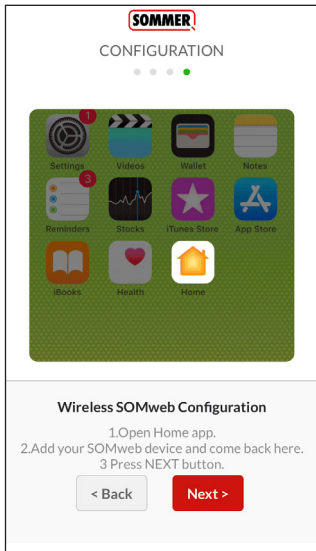

9. Otworzyć aplikację Apple Home.
10. Wybrać punkt menu „Dodaj nowe urządzenie”.

Uruchomienie w systemie iOS

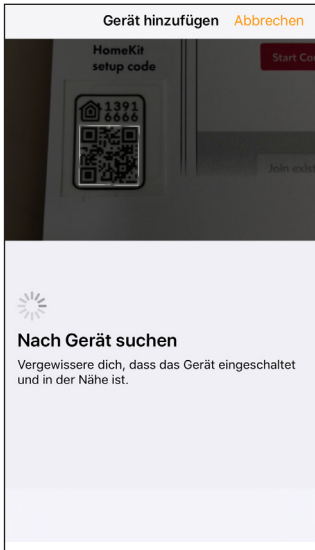


11. Zeskanować kod konfiguracyjny HomeKit.

i Kod konfiguracyjny znajduje się z tyłu urządzenia oraz na ulotce dołączonej do opakowania

⇒ SOMweb zostanie połączony z Apple HomeKit

Uruchomienie w systemie iOS




12. Powrócić do aplikacji SOMweb i nacisnąć przycisk **Next >**, aby przejść do następnego kroku.



13. Wybrać SOMweb, który został połączony z Apple HomeKit w poprzednim kroku.

Uruchomienie w systemie iOS



14. Wybrać język.

15. Nacisnąć przycisk **Next >**, aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie iOS



NOTYFIKACJA

Na wyświetlaczu pokazano położenie przycisku Radio (zdalny) na przykładzie napędu base+.

Położenie w innych napędach można sprawdzić w odpowiedniej instrukcji obsługi danego napędu.



www.som4.me/man


16. Nacisnąć przycisk Radio i przytrzymać go przez 7 sekund.

⇒ Dioda LED na odbiorniku świeci się.

17. Nacisnąć przycisk



Uruchomienie w systemie iOS

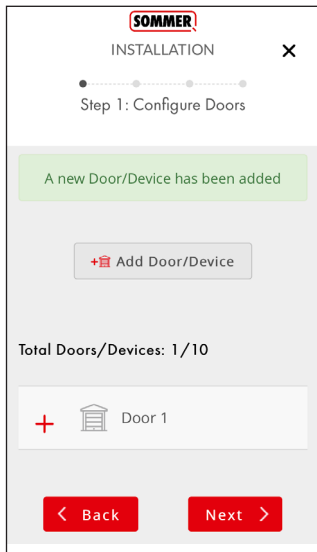


NOTYFIKACJA

Jeżeli mają zostać dodane kolejne napędy, powtórzyć czynności opisane na stronie Strona 26.

18. Nacisnąć przycisk **Next >**, aby kontynuować konfigurację tego napędu.

Uruchomienie w systemie iOS

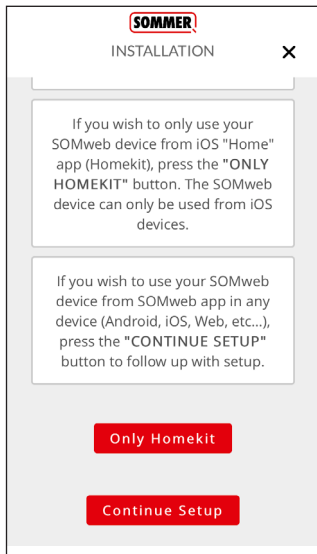

NOTYFIKACJA

W tym miejscu można wybrać, czy SOMweb ma być używany wyłącznie z Apple HomeKit, czy również z innymi urządzeniami.

19. Aby móc korzystać z SOMweb na wszystkich dostępnych urządzeniach końcowych nacisnąć przycisk **Continue Setup**.

Uruchomienie w systemie iOS



NOTYFIKACJA

Numer UDI służy użytkownikowi odpowiedzialnemu za instalację (administratorowi) do identyfikacji. Nie powinien on być ogólnodostępny.

20. Zapisać wyświetlony numer UDI.
21. Ustawić nowe hasło.
22. Wpisać nazwisko osoby kontaktowej (opcjonalnie).
23. Wpisać adres e-mail.
24. Nacisnąć przycisk , aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie iOS

SOMweb
INSTALLATION

FIRST INSTALLATION

Step 3: Network Configuration

The network is configured. You can change the network settings after the installation is finished.

SOMweb Identifier:
home

< Back Next >

NOTYFIKACJA

W tym miejscu można wpisać nazwę dla skonfigurowanego modułu SOMweb. W przypadku korzystania z kilku modułów SOMweb (np. w domu, w firmie itp.) poszczególne urządzenia można łatwiej zidentyfikować na podstawie nadanej nazwy.

25. Zdefiniować nazwy urządzeń.
26. Nacisnąć przycisk **Next >**, aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie iOS



INSTALLATION



used as a reference and that your door may actually be open although the system indicates it is closed.

Under no circumstances shall SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, nor our affiliates and staff be liable for any damages, including without limitation, direct, indirect, incidental, special, punitive, consequential, or other damages (including without limitation lost profits, lost revenues, or similar economic loss), whether in contract, tort, or otherwise, arising out of the use or inability to use the remote access feature, the SOMweb product or its related app and Software, even if we are advised of the possibility thereof.

☐ I accept above terms and conditions

< Back

Next >

[Continue without activating remote access >](#)



NOTYFIKACJA

Do uzyskania zdalnego dostępu wymagane jest zaakceptowanie warunków użytkowania.

27. Aby zaakceptować warunki użytkowania, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji „I accept above terms and conditions”.
 28. Aby zakończyć konfigurację, nacisnąć przycisk **Next >**.
- ⇒ Moduł SOMweb zostanie uruchomiony ponownie



NOTYFIKACJA

Sposób obsługi opisano od strony Strona 48.


Uruchomienie w systemie Android

Tryb klienta / Dostęp zdalny



www.som4.me/somweb-android

1. Pobrać i zainstalować aplikację SOMweb ze sklepu Google Play.



2. Otworzyć aplikację SOMweb.

Uruchomienie w systemie Android

1.19



SOMMER


Welcome to SOMweb!

START CONFIGURATION

Join existing SOMweb


3. Nacisnąć przycisk **Start Configuration**, aby rozpocząć pierwsze uruchomienie.

Uruchomienie w systemie Android

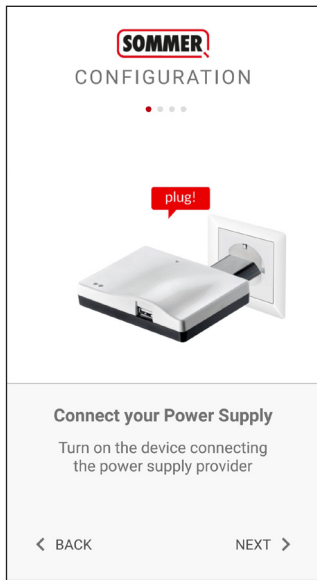



NOTYFIKACJA

Należy umieścić SOMweb w miejscu, które znajduje się zarówno w zasięgu routera Wi-Fi, jak i w zasięgu sygnału radiowego napędu.




4. Podłączyć SOMweb do sieci elektrycznej.
5. Nacisnąć przycisk NEXT>, aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie Android

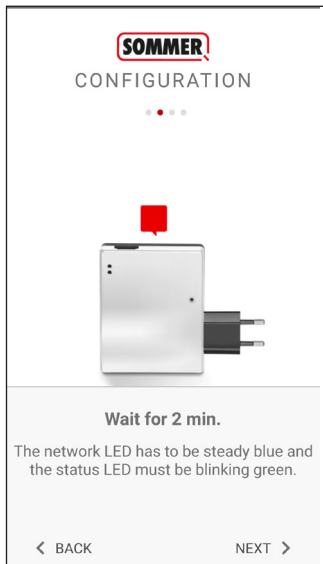

6. Zaczekać, aż diody LED osiągną następujące stany:
 - ⇒ Dioda LED stanu:
Miga na zielono
 - ⇒ Dioda LED sieci:
Świeci na niebiesko
7. Nacisnąć przycisk **Next** , aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie Android

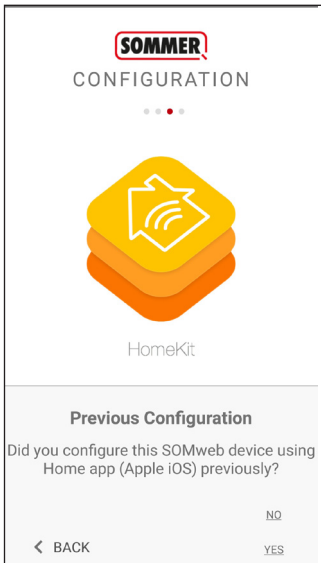

8. Przy pierwszym uruchomieniu należy nacisnąć przycisk „NO”, aby kontynuować.



NOTYFIKACJA

W niniejszej instrukcji opisano proces pierwszego uruchomienia nowego lub zresetowanego modułu SOMweb. Jeśli moduł SOMweb jest już używany na urządzeniu Apple z systemem iOS, należy nacisnąć „YES” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie powrócić do niniejszej instrukcji.

Uruchomienie w systemie Android



CONFIGURATION

-  Settings >  Wi-Fi
-  SOMweb-XXX
Connected
-  Android system
Wi-Fi has no Internet access

-  SOMweb-XXX
This network has no internet access. Stay connected?
☐ Don't ask again for this network
NO 

Connect to SOMweb Wi-Fi network.

- Go to Wi-Fi SETTINGS on your phone.
- Select SOMweb-XXX Wi-Fi network.
- Wait for tab alert (Only android 7 or higher).
- Select YES for "Wi-Fi has no internet"

 BACK NEXT 





NOTYFIKACJA

Aby nawiązać połączenie między urządzeniem końcowym a SOMweb, należy wyjść z aplikacji, ale nie należy jej zamykać.

- Otworzyć ustawienia Wi-Fi w systemie Android.
- Wybrać sieć SOMweb.
 - ⇒ W razie potrzeby należy w tym miejscu potwierdzić, że jest to połączenie Wi-Fi bez dostępu do Internetu
 - ⇒ Nazwa sieci znajduje się z tyłu modułu SOMweb

Uruchomienie w systemie Android




11. Powrócić do aplikacji SOMweb i nacisnąć przycisk **Next >**, aby przejść do następnego kroku.

12. Wybrać moduł SOMweb.

⇒ Nazwa SOMweb znajduje się z tyłu modułu


Uruchomienie w systemie Android

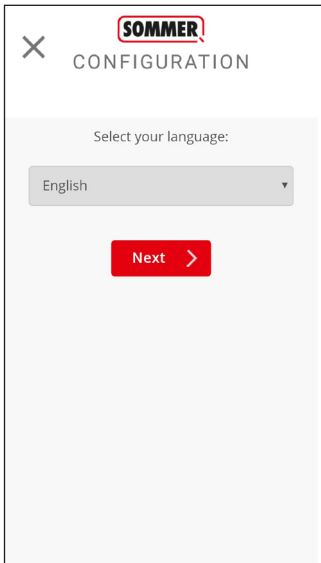

13. Wybrać język.

14. Nacisnąć przycisk **Next >**, aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie Android

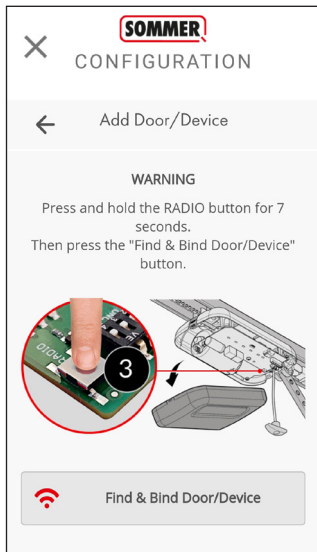

NOTYFIKACJA

Na wyświetlaczu pokazano położenie przycisku Radio (zdalny) na przykładzie napędu base+.

Położenie w innych napędach można sprawdzić w odpowiedniej instrukcji obsługi danego napędu.



www.som4.me/man


15. Nacisnąć przycisk Radio i przytrzymać go przez 7 sekund.

⇒ Dioda LED na odbiorniku świeci się.

16. Nacisnąć przycisk



Uruchomienie w systemie Android

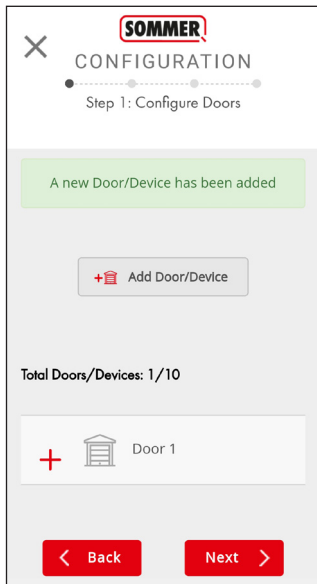

NOTYFIKACJA

Jeżeli mają zostać dodane kolejne napędy, powtórzyć czynności opisane na stronie Strona 41.

17. Nacisnąć przycisk **Next >**, aby kontynuować konfigurację tego napędu.

Uruchomienie w systemie Android

SOMweb UDI: 2360441aa1

Please write down the above code and store it in a safe place.

Login

admin

New password

Enter new password again

Contact name

E-mail

Google Home Security

With Security Code

< Back

Next >



NOTYFIKACJA

Numer UDI służy użytkownikowi odpowiedzalnemu za instalację (administratorowi) do identyfikacji. Nie powinien on być ogólnodostępny.

18. Zapisać wyświetlony numer UDI.
19. Ustawić nowe hasło.
20. Wpisać nazwisko osoby kontaktowej (opcjonalnie).
21. Wpisać adres e-mail.
22. Nacisnąć przycisk **Next >**, aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie Android

 **SOMMER**

CONFIGURATION


Step 3: Network Configuration

SOMweb Identifier:

Select your Wi-Fi mode

Client Mode (Standard installation) ▾

Configuration mode

Automatic ▾

 Scan Wi-fi networks

-- No Wi-Fi network selected,
please press scan button --

If your network does not appear select:
CONFIGURATION MODE -> MANUAL

< Back

Next >



NOTYFIKACJA

W tym miejscu można wpisać nazwę dla skonfigurowanego modułu SOMweb. W przypadku korzystania z kilku modułów SOMweb (np. w domu, w firmie itp.) poszczególne urządzenia można łatwiej zidentyfikować na podstawie nadanej nazwy.

23. Zdefiniować nazwy urządzeń.

24. Wybrać tryb Wi-Fi.

⇒ Domyślnie ustawiony jest tryb klienta

Uruchomienie w systemie Android

 **SOMMER**

CONFIGURATION


Step 3: Network Configuration

SOMweb Identifier:

Select your Wi-Fi mode

Client Mode (Standard installation)

Configuration mode

Automatic

 Scan Wi-fi networks

-- No Wi-Fi network selected,
please press scan button --

If your network does not appear select:
CONFIGURATION MODE -> MANUAL

< Back

Next >



NOTYFIKACJA

SOMweb należy podłączyć do sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu, aby można było uzyskać do niego dostęp przez Internet. W większości przypadków będzie to sieć domowa.

25. Kliknąć opcję „Wi-Fi networks” i wybrać sieć, z którą ma zostać połączony SOMweb.
26. Wpisać hasło wybranej sieci.
27. Nacisnąć przycisk **Next >**, aby przejść do następnego kroku.

Uruchomienie w systemie Android



SOMMER

CONFIGURATION



Step 4: Remote Access

SOMWEB REMOTE ACCESS TERMS AND CONDITIONS

WARNING: NEVER operate the remote access feature of your SOMweb without ensuring that there is an adult physically present in front of the door or gate validating that it is safe to start the remote operation of your device. Failure to do so can result in serious injury or even death. You also understand that the open or closed status of your door indicated by the SOMweb app is only to be used as a reference and that your door may actually be open although the system indicates it is closed.

Under no circumstances shall **SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH**, nor our affiliates and staff be liable for any damages, including without limitation, direct, indirect, incidental, special, punitive, consequential, or other damages (including without limitation lost

☒ I accept above terms and conditions

< Back

Next >

[Continue without activating remote access >](#)



NOTYFIKACJA

Do uzyskania zdalnego dostępu wymagane jest zaakceptowanie warunków użytkowania.

28. Aby zaakceptować warunki użytkowania, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji „I accept above terms and conditions”.
29. Aby zakończyć konfigurację, nacisnąć przycisk **Next >**.
29. Serwis SOMweb zostanie uruchomiony na nowo.




NOTYFIKACJA

Obsługa interfejsu użytkownika jest identyczna w systemach iOS i Android.

Dlatego opis od strony Strona 48 dotyczy obu systemów operacyjnych.

Obsługa

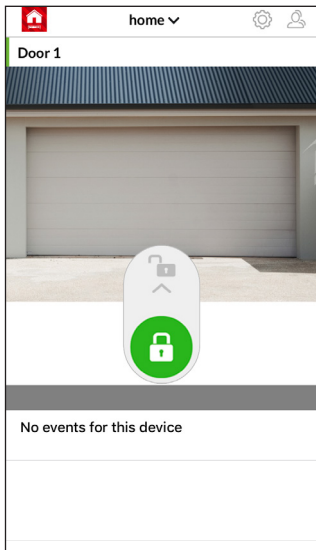


NOTYFIKACJA

Moduł SOMweb został już skonfigurowany i jest gotowy do użytku.

- ▶ Przesunąć regulator w górę, aby otworzyć bramę.

Obsługa

Menu główne



1. Nacisnąć przycisk , aby otworzyć ustawienia.



NOTYFIKACJA

Nazwę użytkownika (login) można również znaleźć w wiadomości e-mail, wysłanej na podany adres e-mail podczas konfiguracji.

Configuración

SOMMER

Login


Password

☐ Remember Access

Sign in >

1. Wpisać dane logowania.
2. Nacisnąć przycisk .


Obsługa

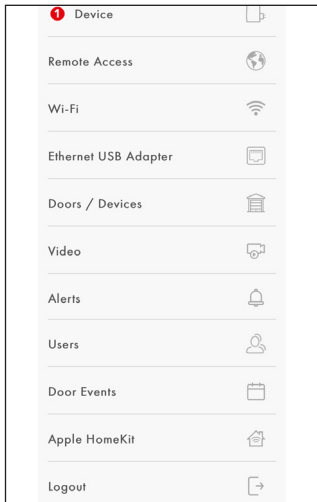

- Dotknąć wybranego punktu menu, aby go zaznaczyć.

Obsługa

Urządzenie



Opcje

- Ogólne informacje techniczne dotyczące SOMweb, np. nazwy urządzeń, wersja oprogramowania sprzętowego, adres IP.
- Wykonać aktualizację

1 UPDATES

There is a new update available. (Firmware version 1.10)


Update

[Advanced](#)

- ▶ Nacisnąć przycisk **Update**, aby rozpocząć proces aktualizacji.
- ▶ Nacisnąć przycisk [Advanced](#), aby sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja.

Obsługa

Zdalny dostęp



Opcje

- Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu – patrz opis funkcji Strona 8


- ▶ Nacisnąć przycisk **Disable Access**, aby wyłączyć funkcję zdalnego dostępu.
 1. Nacisnąć przycisk **Enable Access**, aby włączyć funkcję zdalnego dostępu.
- SOMWEB REMOTE ACCESS TERMS AND CONDITIONS

☐ I accept above terms and conditions

Activate
2. Aby zaakceptować warunki użytkowania, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji „I accept above terms and conditions”.
 3. Nacisnąć przycisk **Activate**, aby zakończyć proces.


Obsługa

Wi-Fi




Opcje

- Wprowadzanie zmian w trybie Wi-Fi (tryb klienta, tryb punktu dostępowego, dostęp zdalny)
- Wprowadzanie zmian w konfiguracji Wi-Fi
- Ponowne połączenie SOMweb z siecią Wi-Fi

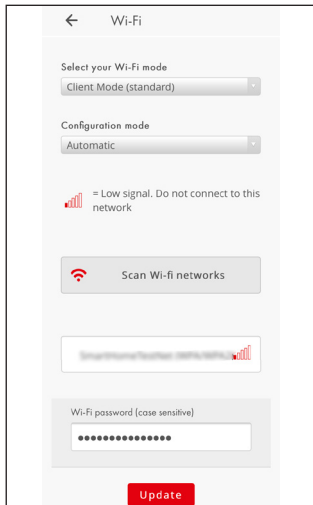

- Naciśnięć przycisk **Update**, aby ponownie połączyć się z SOMweb.

Adapter USB Ethernet




Opcje

- Za pomocą adaptera Ethernet-USB moduł SOMweb można również podłączyć do sieci LAN


Obsługa


Doors / Device



Opcje

- Podłączanie napędów bram i innych elementów wykonawczych do modułu SOMweb
- Zarządzanie już podłączonymi elementami wykonawczymi



1. Nacisnąć przycisk , aby dodać kolejne elementy wykonawcze.
2. Dla każdego nowego elementu wykonawczego należy wykonać odpowiednie czynności.
 - ⇒ Strona 26 (iOS)
 - ⇒ Strona 33 (Android)

Obsługa

Film

Video	
Alerts	
Users	



Opcje

- Podłączyć kamerę internetową, aby sprawdzić stan bramy

 **SOMMER**

 Video


"Door 1" - Video

None 

Update

Obsługa


Powiadomienia



Opcje

- Otrzymywanie powiadomień o zmianach stanu bramy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień w aplikacji


1. Nacisnąć przycisk **+** admin, aby otworzyć opcje



2. Wybrać adres e-mail, dla którego mają zostać wprowadzone ustawienia.
3. Wybrać, o jakich stanach bram / zdarzeniach mają być wysyłane powiadomienia.


Obsługa

Użytkownicy



Opcje


- Dodawanie nowych użytkowników
- Zarządzanie użytkownikami lub administratorami

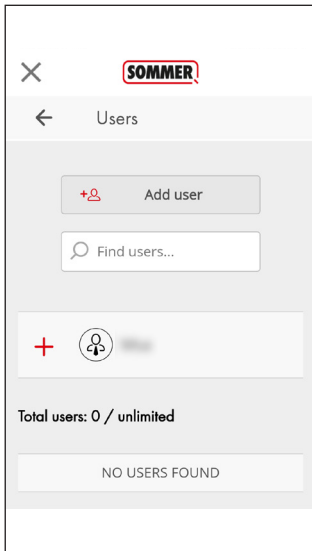

Obsługa

Dodawanie użytkownika

1. Nacisnąć przycisk



2. Wpisać dane formularza dla użytkownika.

Door 1 - Door 1


ENABLED

Access to camera


DISABLED

Allow connection from

All Networks (Local and Remote) ▼

Select user access

Total Access (24/7) ▼

Create

3. Przydzielić uprawnienia dostępu i nacisnąć przycisk

Create





Wskazówka

Do użytkownika zostanie wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość e-mail zawierająca odpowiednie dane

Obsługa

Panel administracyjny

- ▶ Nacisnąć przycisk 

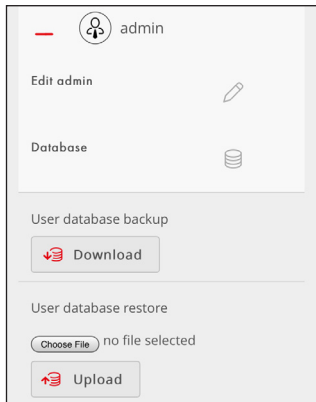


The screenshot shows a web interface for administrative tasks. At the top, there is a header with a red minus icon, a user icon, and the text 'admin'. Below this, there are two main sections. The first section, titled 'Edit admin', contains a pencil icon. The second section, titled 'Database', contains a database icon. Below these sections, there are two more sections. The first section, titled 'User database backup', contains a 'Download' button with a red download icon. The second section, titled 'User database restore', contains a 'Choose File' button and the text 'no file selected'. Below this, there is an 'Upload' button with a red upload icon.

- ▶ W sekcji „Edit admin” można edytować dane administratora.

Wskazówka

Za pomocą opcji „Database” można pobrać kopię zapasową bazy danych użytkowników lub wgrać już utworzoną kopię zapasową i przesłać ją do SOMweb

- ▶ Nacisnąć przycisk , aby utworzyć kopię zapasową i ją pobrać.
- 1. Nacisnąć przycisk , aby wybrać plik kopii zapasowej
- 2. Nacisnąć przycisk , aby przesłać wybrany plik

Obsługa

Door Events

Door Events

Apple HomeKit

Logout



Opcje

- Uzyskiwanie szczegółowych informacji o zmianach stanu bramy w wybranych dniach
- Usuwanie wpisów z kalendarza

X

Configuración


Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

23 Apr 2018

Time	Event	Video	Save
13:33	"Door 1" door is closed		
13:33	Closing door "Door 1" (by admin)		

Obsługa

Apple HomeKit




Opcje

Usunąć wszystkie urządzenia SOMweb połączone z Apple HomeKit




Wskazówka

- Dotyczy wyłącznie użytkowników wersji na iOS.
- Na wyświetlaczu odtwarzany jest film pokazujący, jak najpierw usunąć urządzenia SOMweb w menu systemu iOS.



1. Jeśli urządzenie końcowe jest dostępne, należy wykonać czynności pokazane na filmie.
2. Nacisnąć przycisk **Reset**, aby usunąć z SOMweb wszystkie urządzenia HomeKit.

Wylogowanie




Opcje

- Wylogowanie modułu SOMweb z aplikacji

Obsługa

Dodawanie kolejnego modułu SOMweb

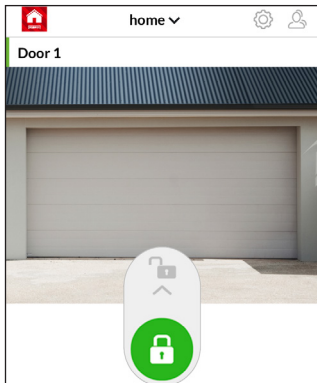

1. Nacisnąć przycisk home ▼*

*Nazwa modułu SOMweb

Install new SOMweb

Join existing SOMweb

1. Nacisnąć przycisk

Install new SOMweb



2. Przeprowadzić proces konfiguracji w systemie iOS lub Android


Obsługa

Dodawanie skonfigurowanego wcześniej modułu SOMweb



Wskazówka

Aby dodać skonfigurowany wcześniej moduł SOMweb, administrator musi najpierw utworzyć użytkownika. (patrz Strona 59)



1. Nacisnąć przycisk home ▾*

*Nazwa modułu SOMweb

Obsługa

Install new SOMweb

Join existing SOMweb

2. Nacisnąć przycisk

Join existing SOMweb

UDI

Login

Password

Ok

3. Wpisać identyfikator UDI oraz dane formularza dla użytkownika, a następnie nacisnąć przycisk

Ok

CONNECTED



Obsługa


Reset sprzętu

(Przywrócenie ustawień fabrycznych)



Wskazówka

Reset sprzętu powoduje skasowanie wszystkich dokonanych ustawień. Po wykonaniu tej czynności administrator ani użytkownicy nie mogą odnaleźć SOMweb. Urządzenie należy ponownie skonfigurować i połączyć z urządzeniami końcowymi.

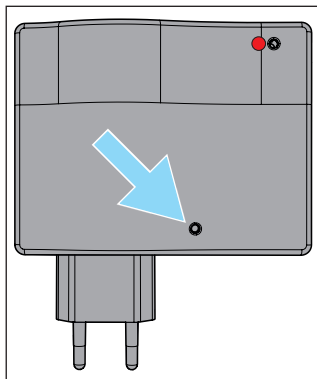

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset cienkim (ale nie ostrym) przedmiotem i przytrzymać go, aż dioda LED stanu zacznie migać na czerwono

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27

73230 Kirchheim

Germany

Telefon: +49 (0) 7021 8001-0

Faks: +49 (0) 7021 8001-100

info@sommer.eu

www.sommer.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone